


HARTMANN TRESORE ESPAÑA

Bienvenido a lo mejor en seguridad



CAJAS FUERTES • CAJAS DE DEPOSITO DE FONDOS • ARMARIOS DE SEGURIDAD • ARMARIOS
PRODUCTOS PELIGROSOS • ARMARIOS IGNÍFUGOS • CAJAS SEGURIDAD HOTEL • EXCLUSIVE LINE

HARTMANN



ESPAÑA
TRESORE

HARTMANN TRESORE FRANCE

Profesionales al servicio de la seguridad !

Creada en Westfalia, Alemania, hace más de un siglo, la sociedad Hartmann Tresore cuenta con una larga experiencia en el trabajo de los metales.



Hoy Hartmann tresore es una de las principales compañías Europeas de la seguridad física, invirtiendo constantemente en el desarrollo de productos de alta calidad a fin de guardar su posición de líder.



Sala de exposición



Sala de formación



Stock de más de 5000 productos

- Consejeros técnico-comerciales a vuestro servicio.
- Una organización logística Europea: Envío e instalación.
- Centro logístico de 4500m².
- Un stock de más de 5000 productos, enviados e instalados en 7 días.
- Servicio post-venta para Toda España.



Calidad Alemana

Estándares
de calidad
certificación
ISO 9001



Logística Europea



Presente en los salones internacionales más importantes



Homologación según la normativa Europea contra robo EN 1143-1



Valores asegurables para las cajas fuertes homologadas

Grado 0 :.....8 000 €	Grado 3 :.....55 000 €
Grado 1 :.....25 000 €	Grado 4 :.....110 000 €
Grado 2 :.....35 000 €	Grado 5 :.....200 000 €



Homologación según la normativa Europa de protección contra el fuego EN 1047-1



Documentos papel VDMA S60P – S120P

Durante las pruebas, la temperatura en el interior del armario nunca debe sobrepasar los 150°C, a partir de esa temperatura el papel se ennegrece y se inflama.


Soportes magnéticos VDMA S 60DIS – S120DIS

Durante las pruebas, la temperatura en el interior del armario nunca debe sobrepasar los 30°C, a partir de esa temperatura los soportes magnéticos se vuelven inutilizables.

Test realizados por el instituto Alemán de BRAUNSCHWEIG, referencia internacional en el campo de la protección contra el fuego. Cada armario es sometido a 2 pruebas de resistencia al fuego. La duración de cada prueba es de +/-13/14 horas a una temperatura que alcanza los 1090°C.

Durante la segunda prueba el armario es sacado del horno, en caliente, para someterse a un test de resistencia de caídas, dejándolo caer desde una altura de 9.15m, simulando así un derrumbamiento del edificio con una caída desde una tercera planta. ¡Después del test de resistencia a caídas, el armario vuelve al horno!

En estas condiciones extremas, vuestros documentos están protegidos ante cualquier situación.

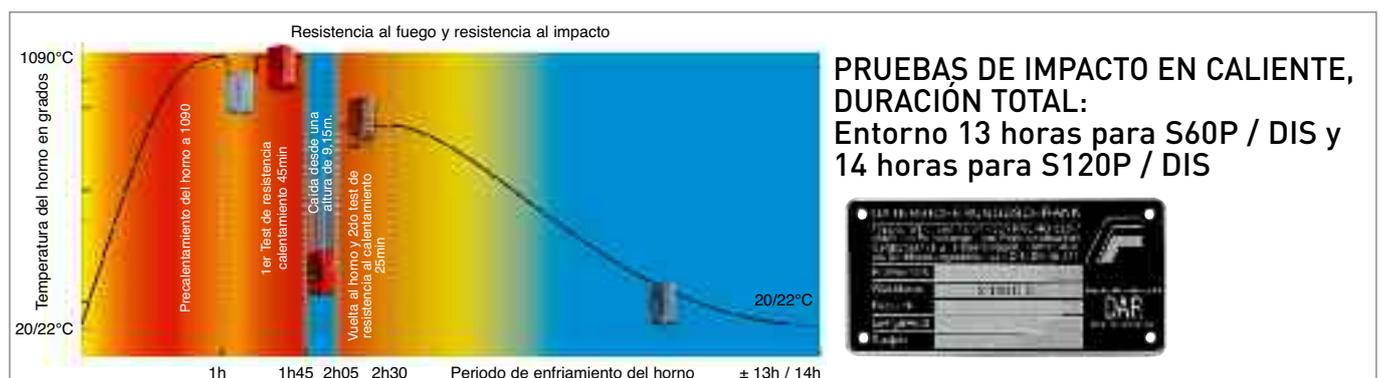

Sumario



CAJAS FUERTES

- Cajas de seguridad P. 6-7
- Cajas fuertes normativa alemana P. 8-9
- Cajas fuertes con normativa europea A2P.e/VDS Grado 0/1/2/3/4/5 P. 10 a 21
- Cajas fuertes para empotrar P. 22
- Cajas fuertes para llaves P. 23

CAJAS PARA DEPOSITO DE EFECTIVO

- Cajas fuertes para depósitos de efectivo Grado 1/2/3/4/5 P. 24 a 31

ARMARIOS DE SEGURIDAD

- Armarios de seguridad P. 32 a 35
- Armarios de seguridad Porta Llaves P. 36-37
- Armarios de seguridad para servidores informáticos P. 38-39

ARMARIOS PRODUCTOS PELIGROSOS

- Armarios alta seguridad para productos inflamables, tóxicos o corrosivos P. 40-41

ARMARIOS IGNÍFUGOS

- Armarios de seguridad contra el fuego P. 42-43
- Armarios de seguridad contra el fuego certificación DIN 4102 P. 44-45
- Armarios ignífugos para papel 30 minutos P. 46-47
- Armarios ignífugos para papel 1 hora P. 48-49
- Armarios ignífugos para papel 2 horas P. 50-51
- Armarios ignífugos para soportes magnéticos 1 y 2 horas P. 52-53

CAJAS DE SEGURIDAD PARA HOTELES

- Eco, standard y luxe P. 54-55

HT

Protección contra robo normativa europea EN 14450.

Grado S1 (Solo los modelos con cerradura a llave).

Blindaje anti taladro de acero al manganeso.



HT 70.
1 Bandeja regulable en altura en intervalos de 40mm.

Características técnicas

CONSTRUCCIÓN EN ACERO DE PRIMERA CALIDAD. ESTRUCTURA MONO BLOQUE INDEFORMABLE EN ACERO 30/10E. PUERTA ANTI EXTRACCIÓN CON BISAGRAS OCULTAS, DOBLE PARED DE 40MM DE ESPESOR. APERTURA DE 90°. ORIFICIOS DE FIJACIÓN (2 SUELO, 2 MURO). ACABADO EN PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO 180°C. COLORES NEGRO RAL 9005.



HT 15



HT 50

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de estanterías	Volumen en litros	Peso en Kg
HT 15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	15
HT 30	320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	24
HT 50	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	32
HT 60	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1	60	36
HT 70	600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	40
HT 135	900 x 450 x 380	894 x 444 x 335	2	135	65

Cerraduras

HT y MB



➤ Cerradura Electrónica con certificación según la norma Europea ENV 1300 grado 2 VDS. 1 millón de combinaciones

posibles, 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior



➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles.



Serrure de coffre Niveau A

MB

Protección contra robo certificación europea EN 14450.

Grado S2 (Solo los modelos con cerradura a llave).

Blindaje anti taladro de acero al manganeso. **Protección contra el fuego.**



MB 80.

2 Bandejas regulables en altura en intervalos de 40mm.

Características técnicas


CONSTRUCCIÓN DE DOBLE PARED.
ESTRUCTURA MONOBLOQUE INDEFORMABLE. PUERTA ANTI EXTRACCIÓN CON BISAGRAS OCULTAS; ABERTURA 90° GRADOS. ORIFICIOS DE FIJACIÓN (2 SUELO, 2 MURO DE 10MM). ACABADO EN PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO; COLOR GRIS CLARO RAL 9006.



MB 40.

Proteccion contra el Fuego MB

Principio de aislante térmico

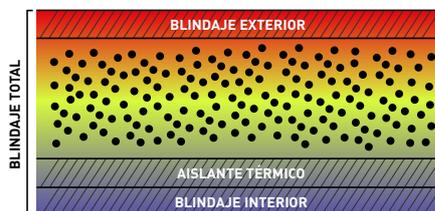

En un caja fuerte sin aislante la temperatura aumenta rápidamente en caso de incendio. Con los cofres MB sus documentos estarán mejor protegidos. El aumento de la temperatura interna se ralentiza de manera considerable gracias a los materiales ignífugos con certificación Alemana DIN 4102.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Espesor paredes		Número de pestillos activos	Número de estanterías regulables en altura	Volumen en litros	Peso en Kg
			Cuerpo en mm	Puerta en mm				
MB 30	300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	33	45	2 x ø 20	1	24	30
MB 40	430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	38	53	2 x ø 20	1	38	49
MB 60	610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	38	53	4 x ø 20	2	55	66
MB 80	810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	38	53	4 x ø 20	2	76	82

Opciones disponibles para HT y MB

Ranura superior de 15x250mm sin sistema anti pesca (disponible para todos los modelos)



➤ Ranura superior 20x250 mm con sistema anti pesca a partir de los modelos HT 30 y MB 40.



MB 60.

2 Bandejas regulables en altura en intervalos de 40mm.

Vulcain Doble Protección.

Norma alemana VDMA nivel B.




↘ Puerta ante extracción con bisagras ocultas. Apertura de la puerta 95°.



↘ Bulones giratorios anti sierra de 25mm Ø.



Vulcain 170. Equipamiento Estándar con 3 Bandejas regulables en intervalos de 40mm.

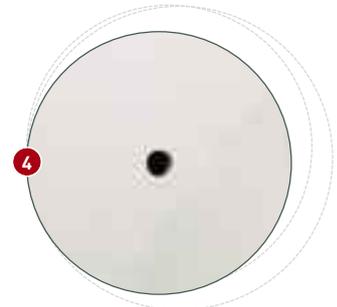

↘ Orificios de fijación en la base de 14mm Ø.

↘ Opción Empuñadura en estrella



Vulcain 40. Equipamiento estándar con 1 Bandeja regulable en intervalos de 40mm.




Vulcain 60. Equipamiento estándar con 1 Bandeja regulable en intervalos de 40mm.

↘ Cerraduras



Serrure de coffre Niveau A

↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).

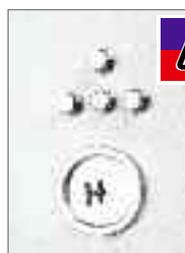

Serrure de coffre Niveau A


↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles.



↘ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9 V, accesible desde el exterior.

Características técnicas

Principio de aislante térmico

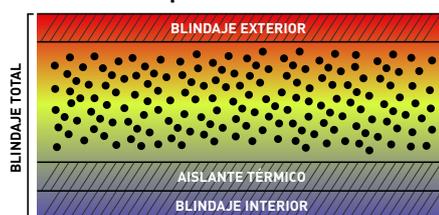

EN UNA CAJA FUERTE SIN AISLANTE LA TEMPERATURA AUMENTA RÁPIDAMENTE EN CASO DE INCENDIO. CON LAS CAJAS FUERTES VULCAIN SUS DOCUMENTOS ESTARÁN MEJOR PROTEGIDOS. EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA INTERNA SE RALENTIZA DE MANERA CONSIDERABLE GRACIAS A LOS MATERIALES

IGNÍFUGOS. ROBUSTA CONSTRUCCIÓN EN ACERO CON PAREDES DE DEFENSA DE ALTO ESPESOR. BLINDAJE DE ACERO AL MANGANESO ANTI TALADRO CONFORME A LA NORMA ALEMANA VDMA. COLOR ESTÁNDAR GRIS CLARO RAL 9006.



Vulcain 200.
Equipamiento Estándar con 3 Bandejas regulables en intervalos de 40mm.



Vulcain 130.
Equipamiento Estándar con 2 Bandejas regulables en intervalos de 40mm.

Vulcain 80.
Equipamiento Estándar con 2 Bandejas regulables en intervalos de 40mm.



MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Espesor paredes		Número de pestillos activos	Número de bandejas	Volumen en litros	Peso en Kg
			Cuerpo en mm	Puerta en mm				
Vulcain 40	480 x 475 x 450	360 x 345 x 315	65	70	3	1	40	200
Vulcain 60	655 x 475 x 450	535 x 345 x 315	65	70	4	1	58	200
Vulcain 80	855 x 475 x 450	735 x 345 x 315	65	70	4	2	80	200
Vulcain 130	800 x 650 x 500	680 x 520 x 365	65	70	4	2	130	200
Vulcain 170	1000 x 650 x 500	880 x 520 x 365	65	70	6	3	167	200
Vulcain 200	1200 x 650 x 500	1080 x 520 x 365	65	70	6	3	205	200



Protect Duo Doble protección contra ROBO y FUEGO

Grado 0 • Normativa Europea EN 1143-1 • Euro/VDS – Valor asegurable: 8000€

Homologación ignífuga 1 hora en papel • Normativa Europea EN 1047-1/S60P



↘ Opción: Compartimento interior con cerradura a llave (2 llaves suministradas)



↘ Juntas múltiples para asegurar la estanqueidad en caso de incendio.



↘ Orificio de fijación en la base de 14mm Ø.



↘ Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con bulones activos/pasivos anti sierra de 20mm.



Modelo 220 litros.
Equipamiento estándar con 3 bandejas regulables en intervalos de 40mm.

Protect Duo Grado 0 / valor asegurable 8 000 €

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de bulones activos/pasivos	Número de bandejas	Volumen en litros	Peso en Kg
Protect Duo 34	380 x 463 x 440	297 x 365 x 314	6	1	34	98
Protect Duo 40	440 x 463 x 440	357 x 365 x 314	6	1	40	110
Protect Duo 54	379 x 589 x 471	294 x 489 x 339	6	1	54	108
Protect Duo 60	615 x 463 x 440	532 x 365 x 314	6	2	60	138
Protect Duo 66	482 x 589 x 471	397 x 489 x 339	6	1	66	118
Protect Duo 80	775 x 463 x 440	695 x 365 x 314	6	2	80	155
Protect Duo 93	615 x 589 x 471	529 x 489 x 339	6	2	93	140
Protect Duo 123	801 x 589 x 471	716 x 489 x 339	6	2	123	180
Protect Duo 220	1137 x 704 x 471	1052 x 604 x 339	8	3	220	305
Protect Duo 253	1322 x 704 x 471	1237 x 604 x 339	8	3	253	340
Protect Duo 291	1507 x 704 x 471	1422 x 604 x 339	8	3	291	375



Pruebas de resistencia al fuego.

Duración 13 horas



Test efectuados en situaciones reales.

Características Técnicas

CAJAS FUERTES DE NUEVA GENERACIÓN CON LAS MAYORES PRESTACIONES CONTRA ROBO E INCENDIOS. BLINDAJE ANTI TALADRO DE ACERO AL MANGANESO. ESPESOR DE LAS PAREDES: CUERPO 50MM, PUERTA 82MM. APERTURA DE LA PUERTA 180°. COLOR ESTÁNDAR GRIS CLARO RAL 9006.

Modelo 54 litros.

Equipamiento Estándar con una Bandeja regulable en intervalos de 40mm.



Cerraduras



➤ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9 V, accesible desde el exterior.



Serrure de coffre Niveau A

➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A

➤ Cerradura a llave WITTKOPP (ref.2618) certificada A2P nivel A. 2 llaves suministradas + Cerradura Electrónica Grado 2 VDS.




Modelo 123 Litros.

Equipamiento estándar con 2 bandejas regulables en intervalos de 40mm.

CAPACIDAD

(En archivadores AZ de tamaño estándar: 32 x 29 x 7,5cm.)

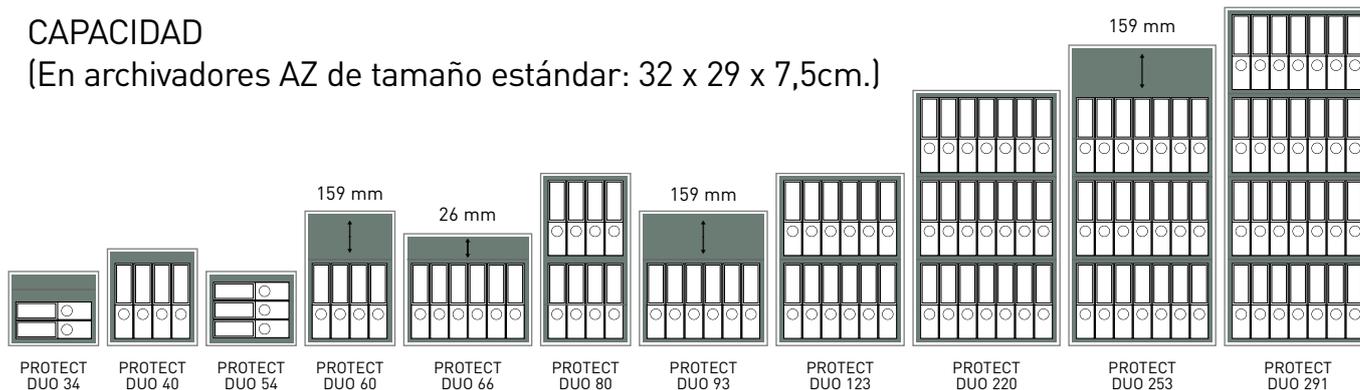

Protect Duo Doble protección contra ROBO y FUEGO

Grado 1 • Normativa Europea EN 1143-1 • Valor asegurable: 25000€

Homologación ignífuga 1 hora en papel • Normativa Europea EN 1047-1/S60P




↘ Opcional: Compartimento interior con cerradura a llave (2 llaves suministradas).



↘ Orificio de fijación en la base de 14mm Ø.



Modelo 220 litros.
Equipamiento estándar con 3 Bandejas regulables en intervalos de 40mm.

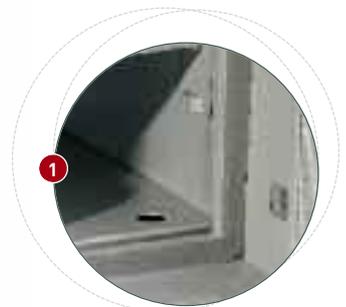

↘ Juntas múltiples para asegurar la estanqueidad en caso de incendio.



↘ Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con bulones activos/pasivos anti sierra de 20mm Ø.



↘ Opción Empuñadura en estrella

Protect Duo Grado 1 / valor asegurable 25 000 €

	MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de bulones activos/pasivos	Número de bandejas	Volumen en litros	Peso en Kg
VDS	Protect Duo 34	380 x 463 x 440	297 x 365 x 314	6	1	34	105
	Protect Duo 40	440 x 463 x 440	357 x 365 x 314	6	1	40	116
	Protect Duo 60	615 x 463 x 440	532 x 365 x 314	6	2	60	145
	Protect Duo 80	775 x 463 x 440	695 x 365 x 314	6	2	80	160
A2P / E	Protect Duo 54	379 x 589 x 471	294 x 489 x 339	6	1	54	115
	Protect Duo 66	482 x 589 x 471	397 x 489 x 339	6	1	66	127
	Protect Duo 93	615 x 589 x 471	529 x 489 x 339	6	2	93	150
	Protect Duo 123	801 x 589 x 471	716 x 489 x 339	6	2	123	200
	Protect Duo 220	1137 x 704 x 471	1052 x 604 x 339	8	3	220	325
	Protect Duo 253	1322 x 704 x 471	1237 x 604 x 339	8	3	253	365
	Protect Duo 291	1507 x 704 x 471	1422 x 604 x 339	8	3	291	395



Pruebas de resistencia al fuego. Duración 13 horas



Test efectuados en situaciones reales.



Características Técnicas

CAJAS FUERTES DE NUEVA GENERACION CON LA MAYORES PRESTACIONES CONTRA ROBO E INCENDIOS. BLINDAJE ANTI TALADRO DE ACERO AL MANGANESO. ESPESOR DE LAS PAREDES: CUERPO 50MM, PUERTA 82MM. APERTURA DE LA PUERTA 180. COLOR STANDARD GRIS CLARO RAL 9006.

Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9 V, accesible desde el exterior.



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



↘ Cerradura a llave WITTKOPP (ref.2618) certificada A2P nivel A. 2 llaves suministradas + Cerradura Electrónica Grado 2 VDS.




Modelo 123 Litros.
Equipamiento estándar con 2 Bandejas regulables en intervalos de 40mm.



Modelo 54 litros.
Equipamiento estándar con una Bandeja regulable en intervalos de 40mm.

CAPACIDAD

(En archivadores AZ de tamaño estándar: 32 x 29 x 7,5cm.)

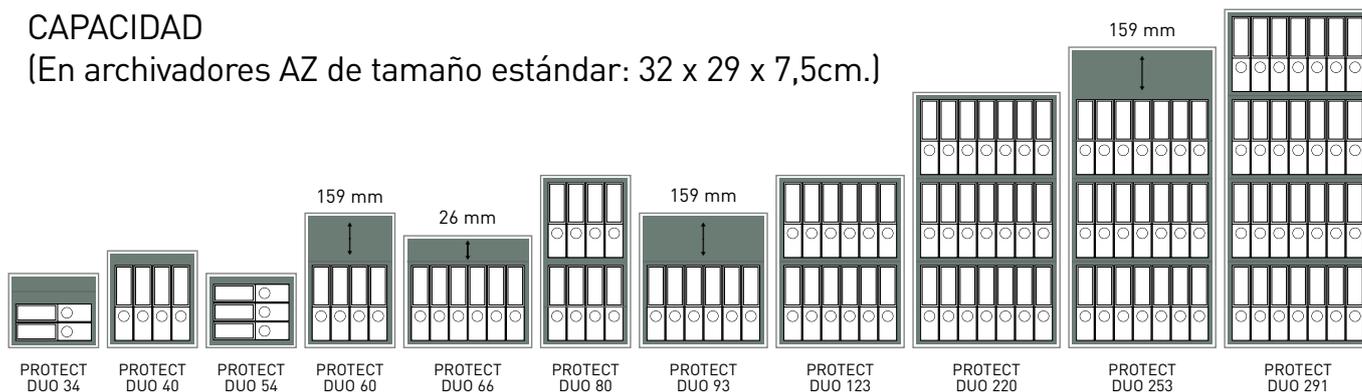

ZEPHIR DUO 1 / Doble protección contra ROBO y FUEGO

Grado 1 • Normativa Europea EN 1143-1 • Euro/ VDS • Valor asegurable : 25000€

Ignífuga papel 30 minutos • Normativa Europea EN 15659 / S30P



Zephir Duo 1149.

Características técnicas

- CONSTRUCCIÓN REFORZADA CON 4 PAREDES DE DEFENSA IGNÍFUGAS.
- BLINDAJE DE ACERO AL MANGANESO.
- ANGULO DE APERTURA DE LA PUERTA 180 Ø.
- BANDEJAS REGULABLES EN INTERVALOS DE 40MM.
- CIERRE DE LA PUERTA FORMADO POR BULONES GIRATORIOS CROMADOS ANTI-SIERRA.
- 1 ORIFICIO DE FIJACIÓN EN LA BASE DE 14MM (ORIFICIO DE FIJACIÓN MURO OPCIONAL).

Opción compartimiento interior



Opciones alarma DOCT

- 1 detector sísmico ARITECH.
- 1 contacto en la puerta.
- 1 contacto en bulones .
- 1 recinto para conectar el sistema de aviso a la central de alarma.

CAPACIDAD

(En archivadores AZ de tamaño estándar:
32 x 29 x 7,5cm.)



Cerraduras



➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



Zephir Duo 1114.

ZEPHIR Duo Grado 1 / valor asegurable 25 000 €

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de estanterías	Volumen en litros	Peso en Kg
ZR 1041	514 x 604 x 400	375 x 468 x 234	1	41	115
ZR 1080	606 x 636 x 510	467 x 500 x 344	1	80	148
ZR 1114	806 x 636 x 510	667 x 500 x 344	2	114	188
ZR 1119	906 x 636 x 510	767 x 500 x 344	2	132	200
ZR 1149	1006 x 636 x 510	867 x 500 x 344	2	149	220
ZR 1183	1206 x 636 x 510	1067 x 500 x 344	3	183	250
ZR 1228	1006 x 836 x 600	867 x 700 x 434	2	228	290
ZR 1339	1256 x 836 x 600	1117 x 700 x 434	3	339	335
ZR 1415	1506 x 836 x 600	1367 x 700 x 434	3	415	395
ZR 1506	1806 x 836 x 600	1667 x 700 x 434	4	506	470
ZR 1769 Doble puerta	1806 x 1200 x 600	1667 x 1064 x 434	4	769	650

➤ Opción Empuñadura en estrella.



➤ Opciones para depósito de efectivo



➤ Tolva de depósito



➤ Ranura superior 20x300



➤ Buzón depósito



➤ En caso de incendio las juntas se dilatan, aumentando 10 veces su volumen para asegurar una perfecta estanqueidad al calor, a las llamas, al gas, al agua de los sistemas de aspersión.



➤ Deposito neumático



➤ Cajón de depósito certificado grado 1



➤ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9 V, accesible desde el exterior.



➤ Cerradura Electrónica WITTKOPP con auditoría

- Grado 2 VDS
- 1 millón de combinaciones posibles
- Temporizador de apertura a partir del 3er error
- 1 código maestro / 9 códigos de usuario
- Función de jerarquía de código [El código maestro impide la apertura a los usuarios]
- Función de apertura con doble código
- Función de apertura temporizada de 0 a 99 minutos

Opcional: Función de planificación horarios de apertura, con auditoría de los 250 últimos registros



➤ Cerradura Electrónica Grado 2 VDS + Cerradura a llave A2P.

ZEPHIR DUO 2 / Doble protección contra ROBO y FUEGO

Grado 2 • Normativa Europea EN 1143-1 / A2P.E. – Valor asegurable 35000€

Ignífuga papel 30 min • Normativa Europea EN 15659 / S30P



Zephir Duo 2351.

Características técnicas

- CONSTRUCCIÓN CON PAREDES MÚLTIPLES.
- RECUBRIMIENTO IGNIFUGO + MATERIALES COMPUESTOS CONTRA ROBO.
- PUERTA REFORZADA DE 115MM
- BLINDAJE ANTI TALADRO EN ACERO AL MANGANESO.
- SISTEMA DE BLOQUEO MECÁNICO DEFINITIVO EN CASO DE ATAQUE.
- BANDEJAS REGULABLES EN INTERVALOS DE 40MM.
- CIERRE DE LA PUERTA POR BULONES GIRATORIOS, CROMADOS ANTI SIERRA.
- 1 ORIFICIO DE FIJACIÓN EN LA BASE DE 14MM.



En caso de incendio las juntas se dilatan, aumentando 10 veces su volumen para asegurar una perfecta estanqueidad al calor, a las llamas, al gas, al agua de los sistemas de aspersión.

Opción Empuñadura en estrella



CAPACIDAD

(En archivadores AZ de tamaño estándar: 32 x 29 x 7,5cm.)



Cerraduras



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



Zephir Duo 2084.

➤ Opciones para depósito de efectivo



➤ Tolva de depósito



➤ Ranura superior 20x300



➤ Buzón depósito




➤ Deposito neumático



➤ Cajón de depósito certificado grado 2

➤ Opcional: Compartimento interior

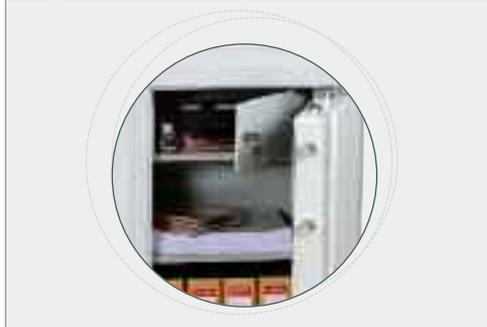

➤ Opciones alarma DOCT

- 1 detector sísmico ARITECH.
- 1 contacto en la puerta.
- 1 contacto en bulones.
- 1 recinto para conectar el sistema de aviso a la central de alarma.

ZEPHIR Grado 2 / valor asegurable 35 000 €

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de estanterías	Volumen en litros	Peso en Kg
ZR 2043	514 x 604 x 400	379 x 488 x 235	1	43	250
ZR 2084	606 x 636 x 510	471 x 520 x 345	1	84	349
ZR 2120	806 x 636 x 510	671 x 520 x 345	2	120	390
ZR 2138	906 x 636 x 510	771 x 520 x 345	2	138	456
ZR 2156	1006 x 636 x 510	871 x 520 x 345	2	156	470
ZR 2192	1206 x 636 x 510	1071 x 520 x 345	3	192	564
ZR 2272	1006 x 836 x 600	871 x 720 x 435	2	272	695
ZR 2351	1256 x 836 x 600	1121 x 720 x 435	3	351	795
ZR 2429	1506 x 836 x 600	1371 x 720 x 435	3	429	871
ZR 2523	1806 x 836 x 600	1671 x 720 x 435	4	523	1090
ZR 2787 Doble puerta	1806 x 1200 x 600	1671 x 1084 x 435	4	787	1312



➤ Cerradura de caja fuerte electrónica ref. Z03 Rotary Bolt certificada A2P nivel B/E. pestillo oscilante. Memoria de 10 códigos,

1 código maestro, 1 código supervisor, 8 códigos para usuarios (de los cuales 1 código para apertura inmediata). Temporizador de apertura de 0 a 99 minutos.



➤ Cerradura de disco Sargent y Greenleaf A2P.B.UL Grupo 1, silenciosa, discreta, anti manipulación. 800.000 combinaciones posibles.



➤ Cerradura Electrónica Z03+ Cerradura a llave A2P.



➤ Cerradura a llave A2P + cerradura Electrónica WITTKOPP con auditoría.

- Clase 2 VDS
 - 1 millón de combinaciones posibles
 - Temporizador de apertura a partir del 3er error
 - 1 código maestro / 9 códigos de usuario
 - Función de jerarquía de código (El código maestro impide la apertura a los usuarios)
 - Función de apertura con doble código
 - Función de apertura temporizada de 0 a 99 minutos
- Opcional:** Función de planificación horarios de apertura, con auditoría datada de los 250 últimos registros.

ZEPHIR DUO 3 / Doble protección contra ROBO y FUEGO

Grado 3 • Normativa Europea EN 1143-1 / A2P.E. • Valor asegurable 55000€

Ignífuga papel 30 min • Normativa Europea EN 15659 / S30P



Zephir Duo 3123.

Características técnicas

- CONSTRUIDO CON PAREDES MÚLTIPLES.
- RELLENO IGNIFUGO + MATERIAL COMPUESTO CONTRA ROBO.
- PUERTA REFORZADA DE 115MM.
- BLOQUEO DE LA CAJA FUERTE EN CASO DE INTENTO DE ROBO.
- SISTEMA DE CERRADURAS BLINDADO CON CHAPA DE MANGANESO.
- ESTANTERÍAS REGULABLES EN INTERVALOS DE 40MM.
- CIERRE DE LA PUERTA CON BULONES GIRATORIOS ANTI SIERRA.
- 1 ORIFICIO DE FIJACIÓN EN LA BASE DE 14MM DE DIÁMETRO.



En caso de incendio las juntas se dilatan, aumentando 10 veces su volumen para asegurar una perfecta estanqueidad al calor, a las llamas, al gas, al agua de los sistemas de aspersión.

Opción Empuñadura en estrella.



CAPACIDAD

(En archivadores AZ de tamaño estándar: 32 x 29 x 7,5cm.)



Cerraduras



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau B



Zephir Duo 3108.

ZEPHIR Duo Grado 3 / valor asegurable 55 000 €

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de estanterías	Volumen en litros	Peso en Kg
ZR 3064	606 x 636 x 510	435 x 484 x 306	1	64	380
ZR 3094	806 x 636 x 510	635 x 484 x 306	2	94	449
ZR 3108	906 x 636 x 510	735 x 484 x 306	2	108	498
ZR 3123	1006 x 636 x 510	835 x 484 x 306	2	123	542
ZR 3153	1206 x 636 x 510	1035 x 484 x 306	3	153	654
ZR 3283	1006 x 836 x 700	835 x 684 x 496	2	283	795
ZR 3368	1256 x 836 x 700	1085 x 684 x 496	3	368	1015
ZR 3452	1506 x 836 x 700	1335 x 684 x 496	3	452	1150
ZR 3554	1806 x 836 x 700	1635 x 684 x 496	4	554	1290
ZR 3849 Doble puerta	1806 x 1200 x 700	1635 x 1048 x 496	4	849	1995

➤ Opciones para depósito de efectivo



➤ Tolva de depósito



➤ Ranura superior 20x300



➤ Buzón de depósito



➤ Deposito neumático



➤ Cajón de depósito certificado grado 3

➤ Opcional: Compartimento interior



➤ Opciones alarma DOCT

- 1 detector sísmico ARITECH.
- 1 contacto en la puerta.
- 1 contacto en bulones.
- 1 recinto para conectar el sistema de aviso a la central de alarma.



➤ Cerradura de caja fuerte electrónica ref. Z03 Rotary Bolt certificada A2P nivel B/E. pestillo oscilante. Memoria de 10 códigos,

1 código maestro, 1 código supervisor, 8 códigos para usuarios (de los cuales 1 código para apertura inmediata). Temporizador de apertura de 0 a 99 minutos.



➤ Cerradura de disco Sargent y Greenleaf A2P.B.UL Grupo 1, silenciosa, discreta, anti manipulación. 800.000 combinaciones posibles.



➤ Cerradura Electrónica Z03+ Cerradura a llave A2P.



➤ Cerradura a llave A2P + cerradura Electrónica WITTKOPP con auditoría.

- Clase 2 VDS
 - 1 millón de combinaciones posibles
 - Temporizador de apertura a partir del 3er error
 - 1 código maestro / 9 códigos de usuario
 - Función de jerarquía de código (El código maestro impide la apertura a los usuarios)
 - Función de apertura con doble código
 - Función de apertura temporizada de 0 a 99 minutos
- Opcional:** Función de planificación horarios de apertura, con auditoría datada de los 250 últimos registros.

Cajas fuertes Grado 4

ZEPHIR DUO 4 /

Doble protección contra ROBO y FUEGO

Grado 4 • Normativa Europea EN 1143-1 – Valor asegurable 110000€

Ignífuga papel 30 minutos • Normativa Europea EN 15659 / S30P



Zephir Duo 4101.

Características técnicas

ZEPHIR DUO 4 y DUO 5

- CONSTRUCCIÓN DE PAREDES MÚLTIPLES.
- RECUBRIMIENTO IGNIFUGO + MATERIALES COMPUESTOS ANTI ROBO
- PUERTA REFORZADA DE 115MM
- BLINDAJE EN ACERO CON CHAPA DE MANGANESO
- SISTEMA DE BLOQUEO MECÁNICO DEFINITIVO EN CASO DE ATAQUE
- BANDEJAS REGULABLES EN INTERVALOS DE 40MM
- 1 ORIFICIO DE FIJACIÓN EN LA BASE DE 14MM Ø.



En caso de incendio las juntas se dilatan, aumentando 10 veces su volumen para asegurar una perfecta estanqueidad al calor, a las llamas, al gas, al agua de los sistemas de aspersión.

Cerraduras

ZEPHIR DUO 4 y 5



Cerradura a llave A2P + cerradura de discos grupo 2.



Cerradura a llave A2P + cerradura Electrónica WITTKOPP con auditoría.

- Clase 2 VDS
- 1 millón de combinaciones posibles
- Temporizador de apertura a partir del 3er error
- 1 código maestro / 9 códigos de usuario
- Función de jerarquía de código (El código maestro impide la apertura a los usuarios)
- Función de apertura con doble código
- Función de apertura temporizada de 0 a 99 minutos

Opcional: Función de planificación horarios de apertura, con auditoría datada de los 250 últimos registros.



2 Cerraduras electrónicas WITTKOPP con auditoría.



2 Cerraduras de discos grupo 2.

ZEPHIR Grado 4 / valor asegurable 110 000 €

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de estanterías	Volumen en litros	Peso en Kg
ZR 4083 G7	706 x 636 x 510	556 x 504 x 304	1	83	388
ZR 4101 G7	806 x 636 x 510	656 x 504 x 304	2	101	494
ZR 4116 G7	906 x 636 x 510	756 x 504 x 304	2	116	548
ZR 4127 G7	800 x 700 x 550	650 x 568 x 344	2	127	593
ZR 4132 G7	1006 x 636 x 510	856 x 504 x 304	2	132	596
ZR 4162 G7	1206 x 636 x 510	1056 x 504 x 304	3	162	719
ZR 4216 G7	1250 x 700 x 550	1100 x 568 x 344	3	216	856
ZR 4265 G7	1500 x 700 x 550	1350 x 568 x 344	3	265	930
ZR 4298 G7	1006 x 836 x 700	856 x 704 x 494	2	298	910
ZR 4315 G7	1506 x 806 x 550	1356 x 674 x 344	3	315	1029
ZR 4353 G7	1950 x 700 x 550	1800 x 568 x 344	4	353	1144
ZR 4385 G7	1806 x 806 x 550	1656 x 674 x 344	4	385	1155
ZR 4473 G7	1506 x 836 x 700	1356 x 704 x 494	3	473	1232
ZR 4508 G7	1950 x 950 x 550	1800 x 818 x 344	4	508	1490
ZR 4577 G7	1806 x 836 x 700	1656 x 704 x 494	4	577	1419
ZR 4715 G7	1950 x 1260 x 550	1800 x 1128 x 344	4	715	1792
ZR 4790 G7	1806 x 1486 x 550	1656 x 1354 x 344	4	790	1988
ZR 4891 G7	1806 x 1200 x 700	1656 x 1068 x 494	4	891	1882

Cajas fuertes Grado 5

ZEPHIR DUO 5 / Doble protección contra ROBO y FUEGO

Grado 5 • Normativa Europea EN 1143-1 • Valor asegurable 200 000 €

Ignífuga papel 30 minutos • Normativa Europea EN 15659 / S30P

disponibilidad
y
DISPONIBLE
A MEDIDA

TOBA LA GAMA
DE COLORES RAL
DISPONIBLES

ZEPHIR Grado 5 / valor asegurable 200 000 €

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de estanterías	Volumen en litros	Peso en Kg
ZR 5099 G7	842 x 672 x 538	656 x 504 x 299	2	99	652
ZR 5114 G7	942 x 672 x 538	756 x 504 x 299	2	114	719
ZR 5125 G7	836 x 736 x 578	650 x 568 x 339	2	125	769
ZR 5129 G7	1042 x 672 x 538	856 x 504 x 299	2	129	780
ZR 5159 G7	1242 x 672 x 538	1056 x 504 x 299	3	159	928
ZR 5212 G7	1286 x 736 x 578	1100 x 568 x 339	3	212	1096
ZR 5260 G7	1536 x 736 x 578	1350 x 568 x 339	3	260	1203
ZR 5295 G7	1042 x 872 x 728	856 x 704 x 489	2	295	1182
ZR 5310 G7	1542 x 842 x 578	1356 x 674 x 339	3	310	1323
ZR 5347 G7	1986 x 736 x 578	1800 x 568 x 339	4	347	1479
ZR 5378 G7	1842 x 842 x 578	1656 x 674 x 339	4	378	1493
ZR 5381 G7	1292 x 872 x 728	1106 x 704 x 489	3	381	1432
ZR 5467 G7	1542 x 872 x 728	1356 x 704 x 489	3	467	1590
ZR 5499 G7	1986 x 986 x 578	1800 x 818 x 339	4	499	1880
ZR 5570 G7	1842 x 872 x 728	1656 x 704 x 489	4	570	1828
ZR 5688 G7	1986 x 1296 x 578	1800 x 1128 x 339	4	688	2250
ZR 5760 G7	1842 x 1522 x 578	1656 x 1354 x 339	4	760	2460
ZR 5865 G7	1842 x 1236 x 728	1656 x 1068 x 489	4	865	2377




Zephir Duo 5129.

↘ Opción
Empuñadura
en estrella




↘ Opcional: Compartimento interior

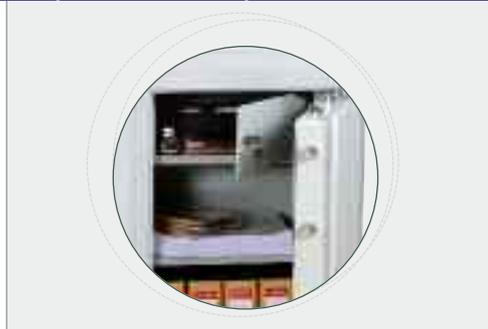


↘ Opciones alarma DOCT

- ↘ 1 detector sísmico ARITECH.
- ↘ 1 contacto en la puerta.
- ↘ 1 contacto en bulones .
- ↘ 1 recinto para conectar el sistema de aviso a la central de alarma.

↘ Opciones para depósito de efectivo



↘ Tolva de depósito



↘ Ranura superior 20x300



↘ Deposito neumático



↘ Buzón deposito

Cajas fuertes para empotrar

WB

Homologación contra robo • Grado S2 / Normativa Europea EN 1143-1



Características Técnicas

PUERTA DE 50MM CON BLINDAJE DE ACERO 60/10^o, BISAGRAS OCULTAS, APERTURA DE 90°, SISTEMA DE CIERRE CON BULONES DE 20MM Ø. COLOR GRIS PERLA RAL 7035.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de estanterías	Volumen en litros	Peso en Kg
WB 2	266 x 300 x 200	200 x 234 x 135	0	6	12
WB 3	426 x 420 x 200	360 x 340 x 135	1	16	24
WB 4	426 x 420 x 360	360 x 340 x 295	1	36	28
WB 5	600 x 420 x 360	530 x 340 x 295	1	53	38
WB 6	800 x 420 x 360	730 x 340 x 295	2	73	51

Mural Euro VDS

Grado 1 • Normativa Europea EN 1143-1 - Euro / VDS

Valor asegurable: 25000€



Características técnicas

CAJA FUERTE PARA EMPOTRAR DE ALTA SEGURIDAD, CERRADURA BLINDADA CON CHAPA DE MANGANESO ANTI TALADRO. EMPUÑADURA INTEGRADA PARA UNA MEJOR DISCRECION. APERTURA DE 90°. COLOR GRIS PERLA RAL 7035.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de estanterías	Volume en litros	Peso en Kg
Mural 20	330 x 490 x 260	230 x 410 x 165	1	20	40
Mural 30	330 x 490 x 385	230 x 410 x 290	1	27	43
Mural 40	430 x 490 x 385	330 x 410 x 290	1	39	57
Mural 50	530 x 490 x 385	430 x 410 x 290	1	51	65
Mural 60	630 x 490 x 385	530 x 410 x 290	2	63	75



Mural 30 grado 1 Euro/VDS.

Equipamiento de serie:
1 bandeja regulable en intervalos de 40mm.

Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



↘ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema de Bloqueo automático al cierre. Sistema alimentado por una pila de 9 V, accesible desde el exterior.

Cajas fuertes para llaves

Cajas fuertes para llaves en grado 1

Grado 1 / EN 1143-1 • Valor asegurable 25 000 €

Características técnicas

Cles Protect 1001 a 1008

¡UNA VERDADERA CAJA FUERTE PARA PROTEGER SUS LLAVES!

- NORMATIVA EUROPEA CONTRA ROBO EN 1143-1; GRADO 1 / VDS; VALOR ASEGURABLE 25000€.
- FABRICACIÓN ROBUSTA:
 - CUERPO CON PAREDES DE MÚLTIPLES PLANCHAS
 - BLINDAJE DE LA PUERTA DE 12MM
 - BULONES DE CIERRE DE LA PUERTA SOBRE LOS 4 LATERALES
 - COLOR GRIS CLARO RAL 9006



Cles Protect 1002.
Para 100 llaves
(opción color amarillo)



Cles Protect 1007.
Para el almacenamiento y protección de 1950 llaves.

MODELOS CLES PROTECT 1001 A 1008 CERTIFICADOS EN 1143-1 GRADO 1/VDS	Dim. Externas ALxANxP en mm	Espesor Paredes en mm	Espesor Puerta en mm	Orificios de Fijación	Número de paneles extraíbles	Capacidad en llaves	Peso en Kg
1001	440 x 500 x 250	50	85	2 para suelo / 1 para pared		60	90
1002	640 x 500 x 250	50	85	2 para suelo / 1 para pared		100	115
1003	840 x 500 x 300	50	85	2 para suelo / 1 para pared		200	170
1004	840 x 500 x 500	50	85	2 para suelo / 1 para pared	5	450	200
1005	840 x 740 x 500	50	85	2 para suelo / 1 para pared	8	1050	275
1006	1040 x 740 x 500	50	85	2 para suelo / 1 para pared	8	1500	325
1007	1240 x 740 x 500	50	85	2 para suelo / 1 para pared	8	1950	390
1008	1540 x 740 x 500	50	85	2 para suelo / 1 para pared	9	2890	475

Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



↘ Cerradura Electrónica con certificación según la norma Europea ENV 1300 grado 2 VDS. 1 millón de combinaciones posibles, 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior.

SR

Sistema con tolva para depósito. Homologación contra robo Grado S1 • Normativa Europea EN 14450.

Características técnicas





SR y SE

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA EN PLANCHAS DE ACERO DE 30/10^E. PUERTA DE 45MM CON UN BLINDAJE DE 6MM. PUERTA ANTI EXTRACCIÓN CON BISAGRAS OCULTAS. ANGULO DE APERTURA DE PUERTAS 90°. ORIFICIOS DE FIJACIÓN: 2 EN LA PARTE TRASERA Y 2 EN LA BASE, DE 10MM. PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO. COLOR GRIS CLARO RAL 9006.



SR 800.

Tamaño máximo del paquete para la gama SR

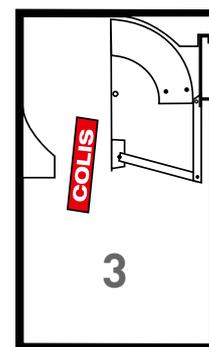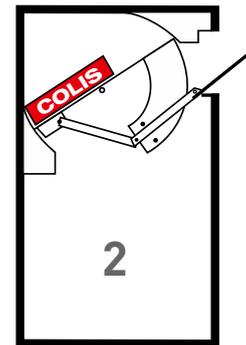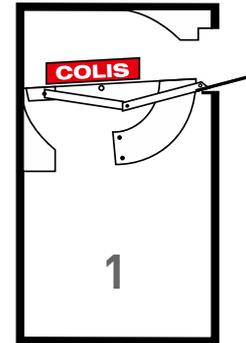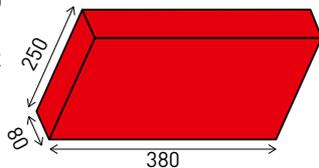

Cerraduras

SR y SE



Cerradura Electrónica con certificación según la norma Europea ENV 1300 grado 2 VDS. 1 millón de combinaciones posibles, 1 código maestro y 1 código de usuario

programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior.

MODELO	Dim.Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Volumen en litros	Peso en Kg
SR 800	800 x 500 x 400	465 x 480 x 350	78	75
SR 801	1000 x 500 x 400	665 x 480 x 350	111	90
SR 802	1200 x 500 x 400	865 x 480 x 350	145	115

depósitos de efectivo

SE

Sistema de depósito con pestaña de ocultación
(El interior de la caja se mantiene oculto).

Homologado contra robo Grado S1 • Normativa Europea EN14450.

Principio de funcionamiento :

El sistema de depósito con pestaña de ocultación, cuenta en la parte superior con un sistema anti pesca integrado. Dimensiones de la ranura de depósito 330 x 40mm






 DISPONIBLE
 A MEDIDA



 TODA LA GAMA
 DE COLORES RAL
 DISPONIBLES



SE 900.

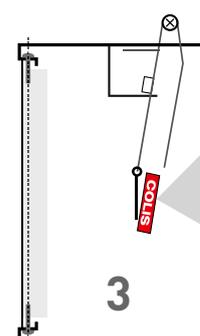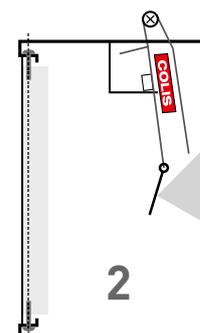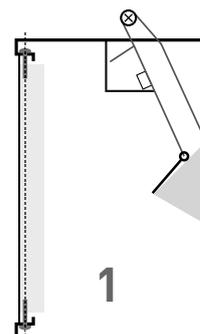


 Cerradura de caja fuerte
 WITTKOPP ref: 2618
 certificada A2P nivel A
 (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre
Niveau A

MODELO	Dim.Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Volumen en litros	Peso en Kg
SE 900	606 x 426 x 380	590 x 410 x 320	77	55
SE 901	806 x 426 x 380	790 x 410 x 320	103	65
SE 902	996 x 426 x 380	980 x 410 x 320	128	85


Vulcain Depot

Protección anti robo


CONSTRUCCIÓN ROBUSTA EN ACERO DE PRIMERA CALIDAD CON PAREDES DE DEFENSA DE GRAN ESPESOR. SISTEMA DE CERRADURAS BLINDADO CON CHAPA DE MANGANESO ANTI TALADRO. COLOR DE SERIE GRIS CLARO RAL 9006.



↘ Puerta anti extracción con bisagras ocultas. Angulo de apertura de puerta 95°.

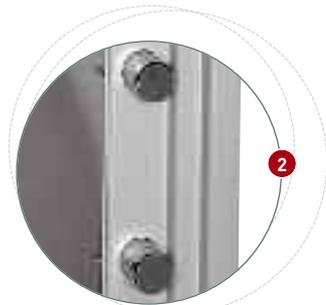

↘ Bulones giratorios anti sierra de 25mm Ø.

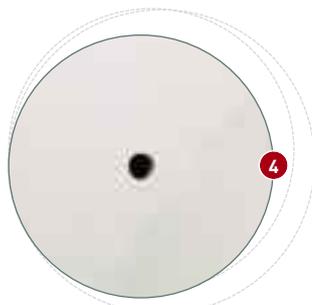

↘ Orificio de fijación en la base de 14mm Ø.



Vulcain Depot 130.
Opcional: Cerradura a llave certificada A2P para el cajón superior.



Vulcain Depot 130.
Opcional: Cajón trasero

Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A

MODELO	Dim.Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Espesor paredes		Número de pestillos	Número de bandejas regulables Alt.	Volumen en litros	Peso en Kg
			Cuerpo en mm	Puerta en mm				
Vulcain Dépôt 40	680 x 475 x 450	360 x 345 x 315	65	70	3	1	40	240
Vulcain Dépôt 60	850 x 475 x 450	535 x 345 x 315	65	70	4	1	58	240
Vulcain Dépôt 80	1055 x 475 x 450	735 x 345 x 315	65	70	4	1	80	240
Vulcain Dépôt 130	1000 x 650 x 500	680 x 520 x 365	65	70	4	2	130	240
Vulcain Dépôt 170	1200 x 650 x 500	880 x 520 x 365	65	70	6	3	167	240
Vulcain Dépôt 200	1420 x 650 x 500	1080 x 520 x 365	65	70	6	3	205	240



depósitos de efectivo

hombrohombro
y
DISPONIBLE
A MEDIDA

TOBA LA GAMA
DE COLORES RAL
DISPONIBLES


↘ Sistema de ranura para depósitos

Principio de funcionamiento

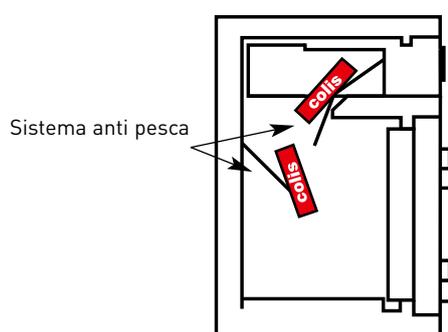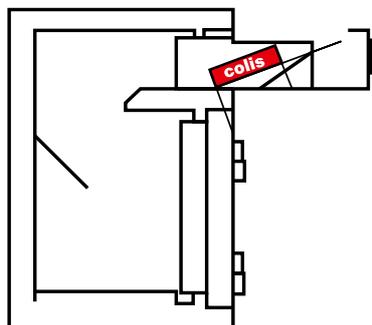


Tamaño máximo de paquete:

Para Vulcain Depot 130/170/200

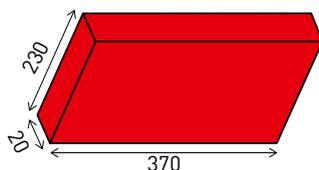


Para Vulcain Depot 40/60/80



Vulcain Depot 80.

↘ CAJAS DE DEPOSITO
DE EFECTIVO



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles.



↘ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila, accesible desde el exterior.



↘ Cerradura Electrónica WITTKOPP con auditoría

- Grado 2 VDS
- 1 millón de combinaciones posibles
- Temporizador de apertura a partir del 3er error
- 1 código maestro / 9 códigos de usuario
- Función de jerarquía de código (El código maestro impide la apertura a los usuarios). Función de apertura con doble código
- Función de apertura temporizada de 0 a 99 minutos
- Opcional:** Función de planificación horarios de apertura, con auditoría de los 250 últimos registros



Serrure de coffre
Niveau A



Cajas de seguridad para

Sistema de depósito de fondos instalables sobre cajas


➤ Sistema de tolva (Disponible para todos los modelos ZEPHIR de hasta 1256mm de altura)



Principio de funcionamiento

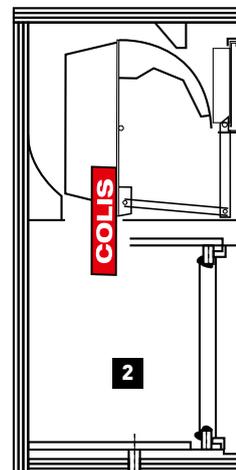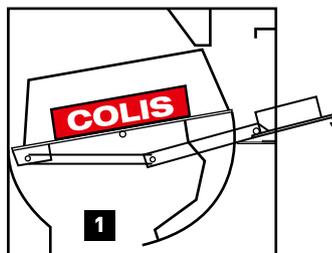

- Altura de la ranura de depósito: 400 mm.
- Apertura de la tolva con o sin cerradura.
- Opcional: Tolva trasera o en los laterales.
- Tamaño de paquete máximo: 70x250x360mm.

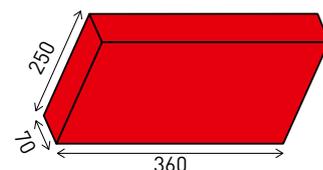

➤ Sistema de ranura superior (Disponible para todos los modelos ZEPHIR de hasta 1400mm de altura)



- Ranura superior de 20x300mm con sistema anti pesca.
- Opcional: Ranura superior a medida.

depósitos de efectivo

fuertes Zephir Grado 1/2/3/4/5

DISPONIBLE
A MEDIDA


TODA LA GAMA
DE COLORES RAL
DISPONIBLES

↘ Sistema de Buzón de depósito (Disponible para todos los modelos ZEPHIR de hasta 1400mm de altura)


Trampilla de acceso en posición abierta, con sistema anti pesca.




Trampilla en posición cerrada.

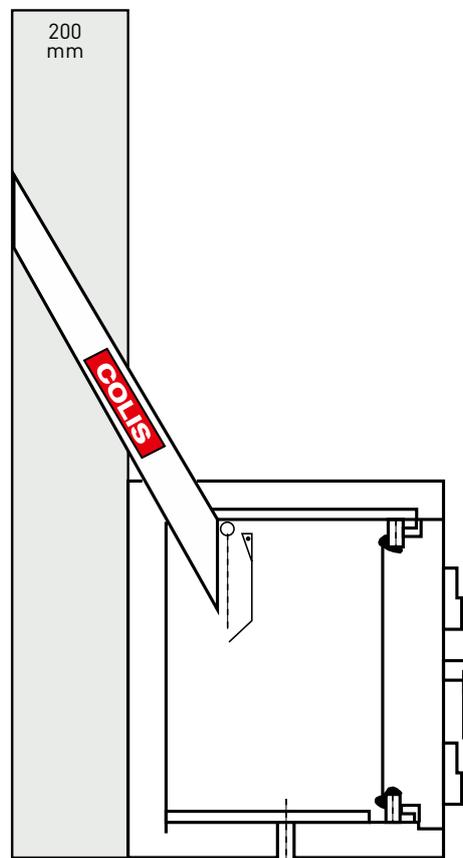

- ↘ Permite la instalación a través de un muro.
- ↘ Regulable para muros de entre 100 a 200mm de espesor.
- ↘ Trampilla en acero inoxidable.
- ↘ Tamaño máximo de paquete: 50x 250 x360mm.

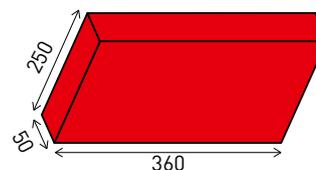

↘ Sistema de depósito neumático (Disponible para todos los modelos ZEPHIR)

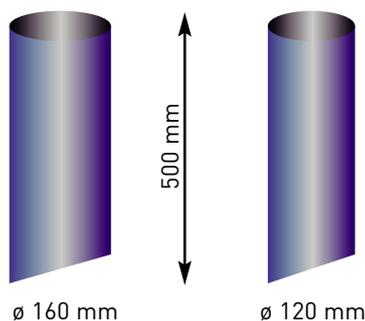

- ↘ Caja adaptada especialmente para recibir los cartuchos estándar de los sistemas neumáticos.
- ↘ Suelo con moqueta anti impacto.

Cajas fuertes de depósito de

Zephir Depot Grado 1/2/3

Normativa Europea EN1143-2 (Normativa específica para las cajas de depósito de efectivo y depósitos nocturnos) • Valor asegurable de 25.000€ a 55.000€.

↘ Varias configuraciones posibles

- 1) CAJÓN FRONTAL, VERSIÓN DE SERIE.
- 2) CAJÓN POR LA PARTE TRASERA O POR LOS LATERALES.
- 3) CAJÓN PARA DEPÓSITO POR LA PARTE TRASERA O LATERALES PARA ATRAVESAR UN MURO.



Zephir Depot 801.
Con cajón frontal, opcional: Cajón con cerradura a llave A2P

↘ Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



↘ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a

partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema de Bloqueo automático al cierre. Sistema alimentado por una pila ,accesible desde el exterior.



↘ Cerradura electrónica Grado 2 VDS + cerradura a llave A2P.



↘ Cerradura electrónica WITTKOPP con auditoría + cerradura a llave A2P.

efectivo homologadas Grado 1/2/3


 DISPONIBLE
 A MEDIDA



 TODA LA GAMA
 DE COLORES RAL
 DISPONIBLES




Zephir Depot 802.
Con cajón lateral izquierdo.




Zephir Depot 1002.
Con cajón por la parte trasera para
atravesar un muro de hasta 100mm.

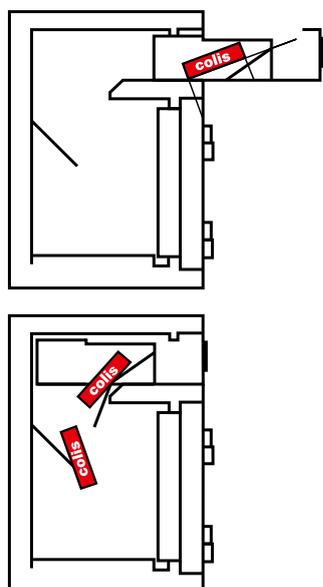

Tamaño máximo de paquete:
Con cajón frontal o trasero.

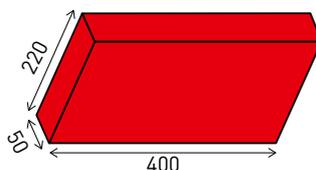

Tamaño máximo de paquete:
Con cajón lateral.

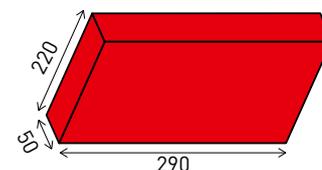

ZEPHIR depot aprobado en grado 1 / valor asegurable 25 000 €

MODELO	Dim.Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Volumen de la caja en litros (sin el pomo)	Peso en Kg
ZEPHIR dépôt 801	800 x 650 x 550	520 x 520 x 380	100	300
ZEPHIR dépôt 1001	1000 x 650 x 550	720 x 520 x 380	140	300
ZEPHIR dépôt 1201	1200 x 650 x 550	920 x 520 x 380	180	300
ZEPHIR dépôt 1401	1400 x 650 x 550	1120 x 520 x 380	220	300

ZEPHIR depot aprobado en grado 2 / valor asegurable 35 000 €

MODELO	Dim.Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Volumen de la caja en litros (sin el pomo)	Peso en Kg
ZEPHIR dépôt 802	800 x 650 x 550	520 x 520 x 380	100	385
ZEPHIR dépôt 1002	1000 x 650 x 550	720 x 520 x 380	140	470
ZEPHIR dépôt 1202	1200 x 650 x 550	920 x 520 x 380	180	560
ZEPHIR dépôt 1402	1400 x 650 x 550	1120 x 520 x 380	220	630

ZEPHIR depot aprobado en grado 3 / valor asegurable 55 000 €

MODELO	Dim.Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Volumen de la caja en litros (sin el pomo)	Peso en Kg
ZEPHIR dépôt 803	800 x 650 x 550	500 x 520 x 360	94	470
ZEPHIR dépôt 1003	1000 x 650 x 550	700 x 520 x 360	130	565
ZEPHIR dépôt 1203	1200 x 650 x 550	900 x 520 x 360	168	675
ZEPHIR dépôt 1403	1400 x 650 x 550	1100 x 520 x 360	205	770



↘ Cerradura Electrónica WITTKOPP
 con auditoría
 - Grado 2 VDS
 - 1 millón de combinaciones
 posibles
 - Temporizador de apertura a partir
 del 3er error

- 1 código maestro / 9 códigos de usuario
- Función de jerarquía de código (El código maestro impide la apertura a los usuarios)
- Función de apertura con doble código
- Función de apertura temporizada de 0 a 99 minutos

Opcional: Función de planificación horarios de apertura, con auditoría de los 250 últimos registros

CAJAS DE DEPOSITO DE EFECTIVO

Prima Protect

Características técnicas

CONSTRUCCION ROBUSTA EN PLACHAS DE ACERO DE 20/10^E DE ESPESOR. SISTEMA CERRADURAS BLINDADO CON CHAPA ANTI TALADRO DE MANGANESO. ESTANTERIAS REGULABLES EXTRAIBLES DE 50 MM, SOPORTA CARGAS REPARTIDAS DE HASTA 120KG. ANGULO DE APERTURA DE LA PUERTA 95°. COLOR GRIS CLARO RAL 9006.



↳ Puerta anti extracción con bisagras ocultas. Cuerpo monobloque indeformable, sin marcas de soldaduras o ensamblaje.



↳ 6 Bulones giratorios anti sierra de 25mm Ø.

Cerraduras



↳ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP REF 2618 testada A2P grado A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A

Prima Protect 800.

2 orificios de anclaje al suelo de 14mm Ø.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Espesor paredes		Orificios de fijación al suelo	Número de bulones activos	Número de Bandejas	Superficie de almacenaje en mm	Volumen en litros	Peso en Kg
			Cuerpo en mm	Puerta en mm						
Prima Protect 800	1980 x 1000 x 480	1975 x 995 x 420	20	60	2 x Ø 14	6	5+1 guía en el techo	5970	830	170


Archivadores de seguridad Class Protect

Características técnicas

LOS ARMARIOS ARCHIVADORES DE SEGURIDAD CLASS PROTECT PROTEJEN LAS EMPRESAS CONTRA EL ESPIONAJE INDUSTRIAL, EL VANDALISMO, EL ROBO, LAS INDISCREPCIONES. CONSTRUIDO CON PLANCHAS DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD FORMANDO UNA ESTRUCTURA MONOBLOQUE INDEFORMABLE. SISTEMA CERRADURAS BLINDADO CON CHAPA DE MANGANESO ANTI TALADRO. COLOR GRIS 9006.



Modelo de 2 cajones adaptable a escritorios

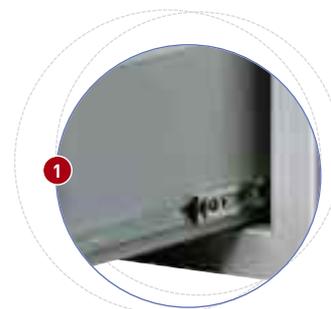

Guías sobre rodamientos inoxidables.



Sistema de cierre con Bulones empotrados a la estructura.

Cerraduras



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref.2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas por cajón). Cerraduras para cada cajón con la misma llave. Opcional cerraduras distintas con una llave maestra.




Serrure de coffre Niveau A

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Espesor paredes		Número de bulones activos	Número de cajones	Superficie lineal para carpetas colgantes en mm	Peso en Kg
		Cuerpo en mm	Puerta en mm				
Class Protect 2T	696 x 550 x 600	30	60	4	2	1028	95
Class Protect 3T	981 x 550 x 600	30	60	6	3	1542	140
Class Protect 4T	1266 x 550 x 600	30	60	8	4	2056	195
Class Protect 5T	1550 x 550 x 600	30	60	10	5	2570	240


Star Protect



↘ Equipamiento estándar, bandejas extraíbles regulables en altura para carpetas suspendidas de hasta 330mm. Soporta pesos repartidos de hasta 120kg.

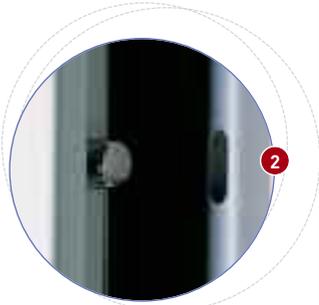

↘ Bulones de seguridad inaccesibles alrededor de todo el perímetro.

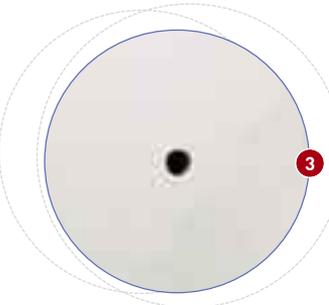

↘ Orificios para anclaje de 14mm Ø.



↘ Cuerpo monobloque indeformable, sin marcas de soldaduras o ensamblaje.



↘ Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con bulones activos/pasivos anti sierra.

Star Protect 900.

↘ Opción de cerradura en estrella.



↘ Opciones



↘ Bastidor extraíble, para clasificación de carpetas colgantes con acceso superior, regulable en altura en intervalos de 50mm.



↘ Bandeja extraíble regulable en altura en intervalos de 50mm.

↘ Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



↘ Bulones giratorios anti sierra de 25mm Ø.



Star Protect 500.



Star Protect 250.

↘ Características técnicas

LOS ARMARIOS BLINDADOS PROTEGEN LAS EMPRESAS CONTRA EL ESPIONAJE INDUSTRIAL, EL VANDALISMO, LOS ROBOS, LAS INDISCRECIONES. CONSTRUIDOS EN ACERO FORMANDO UNA ESTRUCTURA MONOBLOQUE INDEFORMABLE. CUERPO DE 20MM, PUERTA CON UN ESPESOR TOTAL DE 70MM. BLINDAJE ANTI-TALADRO CON CHAPA DE MANGANESO. ANGULO DE APERTURA DE LA SPUERTAS 200°. COLOR GRIS CLARO RAL 9006.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número pestillos	Número de bandejas	Superficie de almacenaje en mm	Volumen en litros	Peso en kg
Star Protect 250	1000 x 600 x 500	996 x 596 x 430	8	2 + una guía en techo	1790	255	70
Star Protect 500	1000 x 1200 x 500	996 x 1196 x 430	11	2 + 1 una guía en techo	3590	510	130
Star Protect 480	1600 x 700 x 500	1596 x 696 x 430	8	4 + una guía en techo	3480	477	120
Star Protect 900	1960 x 1000 x 500	1956 x 996 x 430	14	5 + una guía en techo	5980	840	195



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref:2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de

20 números para 160.000 combinaciones posibles.



Serrure de coffre Niveau A



↘ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables.

Sistema de Bloqueo automático al cierre. Sistema alimentado por una pila, accesible desde el exterior.

Grado C de SGDN.



↘ Cerradura de disco Sargent y Greenleaf A2P.B.UL Grupo 1, silenciosa, discreta, anti manipulación. 800.000 combinaciones posibles. Los armarios Star protect equipados de esta cerradura cuentan con la certificación de seguridad Grado C (N-1300/SGDN/PSE/PSD)

Cles Protect 10 a 300

Disponibile en versión Caja fuerte para llaves normativa EN 1143-1 Grado 1.

Características técnicas

GUÍAS REGULABLES CON GANCHOS METÁLICOS PARA LLAVES. BLINDAJE ANTI TALADRO DE ACERO AL MANGANESO. COLOR GRIS CLARO RAL 7035. ANGULO DE APERTURA DE PUERTAS 100°.



Trampilla para depositar de llaves con sistema anti pesca, de serie en los modelos Cles Protect 10/30/60/100.

Cles Protect 30.
Para la protección de 30 llaves.

Cerraduras



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



Cerradura Electrónica con certificación según la norma Europea ENV 1300 grado 2 VDS. 1 millón de combinaciones posibles, 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior.

MODELO CLES PROTECT 10 A 300	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Espesor cuerpo en 10ème	Espesor puerta en mm	Orificios de fijación	Número de ganchos	Peso en Kg
10	300 x 375 x 105	20	55	4 pared / ø 10mm	10	12
30	400 x 375 x 105	20	55	4 pared / ø 10mm	30	15
60	400 x 375 x 120	20	55	4 pared / ø 10mm	60	16
100	640 x 460 x 120	20	55	4 pared / ø 10mm	100	27
200	640 x 460 x 200	30	60	4 pared / ø 10mm	200	44
300	640 x 460 x 300	30	60	4 pared / ø 10mm	300	48

dad Porta Llaves

Cles Protect 600 a 3060

Disponible en versión Caja fuerte para llaves normativa EN 1143-1 Grado 1.



Características técnicas

CON PANELES EXTRAÍBLES SOBRE RAÍLES. ESPACIO ENTRE PANELES DE 80MM. GANCHOS METÁLICOS PARA COLGAR LLAVES REGULABLES EN ALTURA (ESPACIO ENTRE GANCHOS 30MM). ÁNGULO DE APERTURA DE PUERTAS 180. HOMOLOGADOS CONTRA ROBO NORMATIVA EUROPEA EN 14450, GRADO S1 (FIJACIÓN AL SUELO ACONSEJADA PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD) COLOR GRIS RAL 9006.



Cles Protect 2520.
Con 6 paneles extraíbles .

Cerraduras



➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



➤ Cerradura Electrónica con certificación según la norma Europea ENV 1300 grado 2 VDS. 1 millón de combinaciones posibles, 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior.

MODELO 600 A 3060 NORMA EN 14450 GRADO S1	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Espesor cuerpo en 10eme	Espesor puerta en mm	Orificios de fijación	Número de Paneles extraíbles	Número de ganchos	Peso en Kg
600	500 x 500 x 550	30	55	2 pared / 1 suelo	4	600	78
1440	800 x 700 x 550	30	55	2 pared / 1 suelo	6	1440	120
1980	1100 x 700 x 550	30	55	2 pared / 1 suelo	6	1980	155
2520	1500 x 700 x 550	30	55	2 pared / 1 suelo	6	2520	199
3060	1800 x 700 x 550	30	55	2 pared / 1 suelo	6	3060	240

Serveur Protect

Características técnicas

LOS SERVIDORES INFORMÁTICOS, LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE DATOS VITALES DE NÚMEROSAS EMPRESAS, SON UN OBJETIVO CADA VEZ MÁS COMÚN PARA LOS ROBOS O SIMPLEMENTE LOS SABOTAJES. LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS SERVIDORES INFORMÁTICOS ES UNA PRIORIDAD A LA VISTA DEL AUMENTO DE ROBOS. PARA PROTEGER SUS DATOS, NUESTROS ARMARIOS DE LA GAMA SERVEUR PROTECT APORTAN UNA SOLUCIÓN ADAPTADA A SUS NECESIDADES DE SEGURIDAD.

Gama estándar: ventilación natural sin extractor de aire ni filtro anti polvo.

Gama Premium: Extractor de aire con termostato, permitiendo controlar la temperatura interior. Filtros anti polvo extraíbles y lavables.



SV 997. Con opción RACK 19 y bandejas para RACK 19.




↳ Ventilación superior e inferior.



↳ Bandejas perforadas para una mejor circulación del aire.



↳ Termostato.

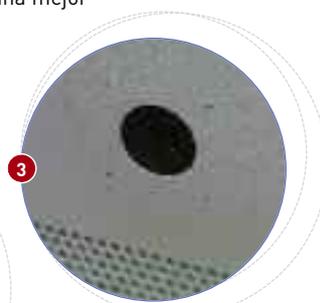

↳ Orificio para cableado de 50mm Ø.

Cerraduras



↳ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles.

↳ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con



↳ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables.


Sistema de Bloqueo automático al cierre. Sistema alimentado por una pila ,accesible desde el exterior.



para servidores informáticos




SV 860.

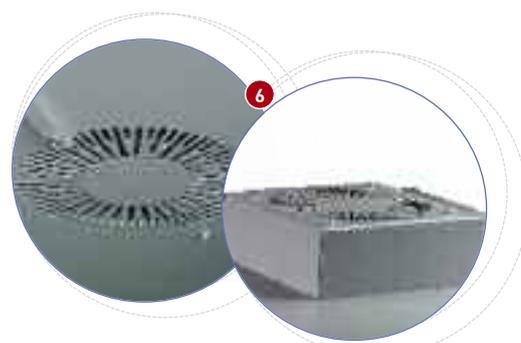

↘ Extractor de aire (Premium) 880 m3/h.



SV 535.

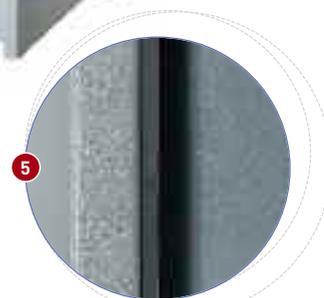

↘ Puerta sellada a fin de garantizar que la toma de aire se realice solamente a través de los filtros anti polvo.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Volumen en litros	Peso en kg	Número de bandejas estándar
SV535	1000 x 750 x 790	996 x 746 x 720	535	100	2
SV860	1600 x 750 x 790	1596 x 746 x 720	860	150	4
SV997	1900 x 750 x 790	1856 x 746 x 720	997	170	4

↘ Opciones

- ↘ Rack 19
- ↘ Bandejas para Rack 19
- ↘ Bandejas Extraíbles
- ↘ Clase B

Grado C de SGDN.



↘ Cerradura de disco Sargent y Greenleaf A2P.B.UL Grupo 1, silenciosa, discreta, anti manipulación. 800.000 combinaciones posibles. Los armarios Star protect equipados de esta cerradura cuentan con la certificación de seguridad Grado C (N-1300/SGDN/PSE/PSD)

Grado B de SGDN.



↘ Cerradura de caja fuerte Sargent y Greenleaf A2P.B.UL ref.8550, 800 000 combinaciones posibles. Silenciosa, anti manipulación, discreta. Los armarios Serveur Protect equipados de esta cerradura cuentan con la certificación IGI N1300 del 30/11/2011 (revisión 03/12/2011)

Chimie Protect

Guarde con total seguridad los productos inflamables tóxicos o corrosivos en su lugar de trabajo, conforme a la legislación. Homologados según la normativa Europea EN 14470-1

Características técnicas

LOS ARMARIOS DE ALTA SEGURIDAD CHIMIE PROTECT DE NUEVA GENERACION, CUENTAN CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO EXCEPCIONAL CON UN PESO CONTENIDO. CON TOMA DE TIERRA PARA EVITAR CUALQUIER EXPLOSION QUE PUEDA SER CAUSADA POR LA ELECTRICIDAD ESTATICA. FABRICADAS SEGUN LA NORMATIVA EN 14470-1. COLOR ESTANDAR GRIS RAL 7035..



LP0001G1



↘ Aireación superior, se bloquea automáticamente en caso de incendio.



↘ Cerradura de seguridad en cada puerta.



↘ En caso de incendio las juntas se dilatan, aumentando 10 veces su volumen para asegurar una perfecta estanqueidad a las llamas, al gas, al agua de los sistemas de aspersión y al calor.




↘ Pies regulables para una nivelación simple y rápida.

30 minutos

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de estanterías	Depósito de retención (capacidad en litros)	Peso en Kg
LP0001G1	1960 x 1195 x 595	1600 x 1075 x 515	3	44	220
LP0002G1	1960 x 600 x 600	1600 x 475 x 515	3	19	145
LP0003G1	630 x 1100 x 550	375 x 980 x 470	1	24	95

uctos peligrosos

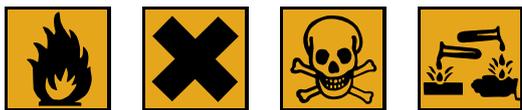

Modelo LP0093G1



↘ Cierre automático regulado térmicamente a partir de 50°.



↘ Depósito de retención en caso de goteo desmontable



LP0092G1

↘ Extractor de aire opcional



Los extractores de aire que equipan los armarios certificados (EN 14470-1) deben estar obligatoriamente certificados según la norma 94/9/EC(ARTEX) con número de homologación ATX-D-053 (esta certificación indica que los componentes del extractor que se encuentran en contacto con el aire extraído no son metálicos, a fin de evitar cualquier riesgo de chispa que pueda provocar una explosión). En caso de extractores sin certificación existe riesgo de explosión.

Modelo A : Extractor de aire exterior, necesita obligatoriamente una salida de aire al exterior del local, nivel sonoro: 35db caudal de aire:25m³/h.

Modelo B : Extractor de aire interior, extractor de renovación del aire, sin necesidad de una salida de aire al exterior del local, equipado de filtros de carbón (para los olores tóxicos) y filtros anti polvo. Nivel sonoro 38db, caudal de aire: 25m³/h.

90 minutos

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de estanterías	Depósito de retención (capacidad en litros)	Peso en Kg
LP0091G1	1965 x 1200 x 600	1600 x 1115 x 500	3	44	600
LP0092G1	1965 x 600 x 600	1600 x 520 x 480	3	20	340
LP0093G1	660 x 1105 x 550	530 x 1015 x 350	1	24	210

Class Fire

Características técnicas

LOS ARMARIOS DE SEGURIDAD CON PROTECCION CONTRA EL FUEGO DE CLASS FIRE PROTEGEN LAS EMPRESAS CONTRA EL ESPIONAJE INDUSTRIAL, EL VANDALISMO, LOS ROBOS, LAS INDISCREPCIONES Y EL RIESGO DE INCENDIO. CONSTRUIDO EN ACERO DE PRIMERA CATEGORIA, CUENTA CON UNA ESTRUCTURA MONOBLOQUE INDEFORMABLE. BLINDAJE DE ACERO CON CHAPA DE MANGANESO. COLOR GRIS CLARO RAL 9006.



Guías sobre rodamientos inoxidables.



Sistema de cierre con bulones empotrados a la estructura.



Modelo de 2 cajones adaptable a escritorios.



Modelo 5 cajones.

Cerraduras



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref.2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas por cajón). Cerraduras para cada cajón con la misma llave. Opcional cerraduras distintas con una llave maestra.



Serrure de coffre Niveau A


MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP enmm	Espesor paredes cuerpo y puerta en mm	Número pestillos activos	Número cajones	Superficie lineal para carpetas colgantes en mm	Peso en kg
Class Fire 2T	696 x 550 x 600	60	4	2	1028	110
Class Fire 3T	981 x 550 x 600	60	6	3	1542	150
Class Fire 4T	1266 x 550 x 600	60	8	4	2056	196
Class Fire 5T	1550 x 550 x 600	60	10	5	2570	240

contra el Fuego

Prima Fire

Protección contra el Fuego


Principio de aislante térmico

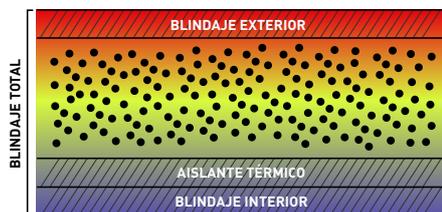

En un Armario fuerte sin aislante térmico, la temperatura aumenta rápidamente en caso de incendio. Con los Armarios Grado Fire&Prima sus documentos estarán mejor protegidos.

Prima fire 700.


2 orificios de fijación en la base de 14mm Ø. Color Gris Ral 9006.

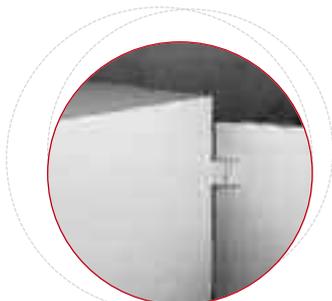

↘ Cuerpo monobloque indeformable a doble pared, sin marcas de soldaduras o ensamblaje.



↘ Puerta anti extracción con bisagras ocultas. Angulo de apertura de la puerta 95°.

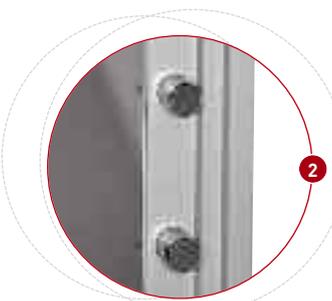

↘ 6 Bulones giratorios anti sierra de 25mm Ø.

Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



ARMARIOS IGNÍFUGOS


MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Espesor paredes		Orificios de fijación	Número de bandejas	Superficie lineal para carpetas colgantes en mm	Volumen en litros	Peso en kg
			Cuerpo en mm	Puerta en mm					
Prima Fire 700	1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 390	35	65	2 x Ø 14	5 + 1 guía en el techo	5610	700	190

Armarios Protección contra

Super Protect Din 4102

DISPONIBLE
A MEDIDA

TODA LA GAMA
DE COLORES RAL
DISPONIBLES

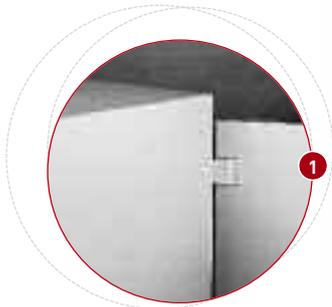

↘ Cuerpo monobloque indeformable sin marcas de soldaduras o ensamblaje. Espesura 30mm.



↘ Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con bulones activos/pasivos. Anti extracción. Angulo de apertura 200°. Espesor total 70mm.



↘ Bulones giratorios anti sierra de 25mm Ø.

↘ Opción Empuñadura en estrella



Super Protect 700.

Equipamiento estándar con bandejas para carpetas colgantes, regulables en intervalos de 40mm.

↘ Opcional



↘ Bandeja extraíble regulable en altura en intervalos de 50mm.



↘ Bastidor extraíble, para clasificación de carpetas colgantes con acceso superior, regulable en altura en intervalos de 50mm.



↘ En caso de incendio las juntas se dilatan, aumentando 10 veces su volumen para asegurar una perfecta estanqueidad al calor, a las llamas, al gas, al agua de los sistemas de aspersión.

↘ Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles



↘ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables.

Sistema de Bloqueo automático al cierre. Sistema alimentado por una pila, accesible desde el exterior.



Serrure de coffre Niveau A



Serrure de coffre Niveau A

el Fuego Certificados DIN 4102

Características técnicas

EN UN ARMARIO FUERTE SIN AISLANTE TÉRMICO, LA TEMPERATURA SE ELEVA RÁPIDAMENTE EN CASO DE INCENDIO. CON LA GAMA SUPER PROTECT SUS DOCUMENTOS ESTARÁN MEJOR PROTEGIDOS. CONSTRUIDA SEGUN LA NORMATIVA DIN 4102, NUESTRAS CAJAS ESTAN FABRICADAS CON MATERIALES QUE RALENTIZAN DE FORMA CONSIDERABLE EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA INTERIOR. LAS DOBLES PAREDES ASEGURAN UNA PROTECCIÓN EXTREMADAMENTE EFICAZ.

BLINDAJE ANTI TALADRO DE ACERO AL MANGANESO. ORIFICIOS DE FIJACIÓN EN LA BASE DE 14MM Ø. COLOR GRIS RAL 9006.



Super Protect 400.
Equipamiento estándar con 2 bandejas para carpetas colgantes, regulables en intervalos de 40mm.


Super Protect 190.
Equipamiento estándar con 2 bandejas para carpetas colgantes, regulables en intervalos de 40mm.



MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP	Dim. Interiores ALxANxP	Número de Bulones activos/pasivos	Nro. de bandejas para carpetas suspendidas	Volumen en litros	Peso en Kg
Super Protect 190	1000 x 600 x 480	940 x 540 x 375	8	2 + 1 guía en el techo	190	95
Super Protect 370	1600 x 700 x 480	1540 x 640 x 375	8	4 + 1 guía en el techo	370	140
Super Protect 400	1000 x 1200 x 480	940 x 1140 x 375	11	2 + 1 guía en el techo	400	140
Super Protect 700	1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 375	11	5 + 1 guía en el techo	680	230
Super Protect 900	1980 x 1200 x 480	1920 x 1140 x 375	11	5 + 1 guía en el techo	820	265



Protección contra fuego

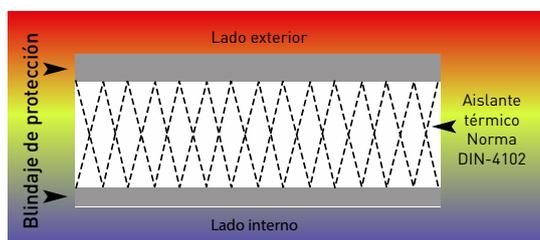

Armarios ignífugos protección

Stop Fire

Normativa Europea EN 15659 – S30P

Protección contra robo normativa Europea EN 14450 • Grado S1



Características Técnicas

ASEGURE EL DESARROLLO Y EL FUTURO DE SU EMPRESA PROTEGIENDO SU MEMORIA:

- ROBOS, VANDALISMO Y ESPIONAJE DE LAS INFORMACIONES VITALES DE SU EMPRESA PUEDEN COMPROMETER SU FUTURO
- EN CASO DE INCENDIO, A PARTIR DE 178°C SUS DOCUMENTOS DE PAPEL SE CALCINAN. DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE BOMBEROS, UN 70% DESAPARECEN DURANTE LOS SIGUIENTES 3 AÑOS DESPUÉS DE UN INCENDIO!

LOS ARMARIOS IGNÍFUGOS STOP FIRE OFRECEN UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA SUS DOCUMENTOS:

- PROTECCIÓN CONTRA FUEGO NORMATIVA EUROPEA EN 15659/ S30P
- BLINDAJE DE ACERO AL MANGANESO.
- PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA EN CASO DE INUNDACIÓN O PRODUCIDA POR EL SISTEMA DE ASPERSIÓN CONTRA INCENDIOS.
- PROTECCIÓN CONTRA EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS.
- COLOR GRIS RAL 9006.



↘ Juntas múltiples para asegurar la estanqueidad en caso de incendio



Stop Fire 900. Con 4 bandejas más una guía en el techo, con soporte para carpetas colgantes, regulables en altura. (5 niveles de carpetas colgantes en total).

↘ Opción Empuñadura en estrella



Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles



↘ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables.

Sistema de Bloqueo automático al cierre. Sistema alimentado por una pila, accesible desde el exterior.



Serrure de coffre Niveau A



Serrure de coffre Niveau A

papel 30 minutos

el



Ensayos de resistencia al fuego.



Los armarios ignífugos están homologados según la certificación Europea EN15659/S30P.

➤ Opciones para armarios ignífugos STOP FIRE



Cajones de seguridad Ignífugos para soportes magnéticos. Estos cajones de seguridad ofrecen una resistencia al fuego solamente si son guardados en el interior de un armario de seguridad ignífugo homologado.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP	Volumen en litros	Peso en Kg	Capacidad CD (Cajas individuales)
CD30	159 x 387 x 308	97 x 330 x 219	7	8	30
CD42	191 x 387 x 348	130 x 327 x 241	10	15	42
CD252	359 x 445 x 514	292 x 352 x 356	37	40	252



Stop Fire 450. Con 2 bandejas con soporte para carpetas colgantes regulables en altura + una guía en el techo.



Stop Fire 250. Con 2 bandejas con soporte para carpetas colgantes regulables en altura + una guía en el techo.



➤ Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con bulones giratorios activos/pasivos anti sierra. Angulo de apertura 200°.



➤ Orificio de fijación en la base de 14mm Ø.

➤ Opciones



➤ Bandeja extraíble regulable en altura en intervalos de 50mm.



➤ Bastidor extraíble, para clasificación de carpetas colgantes con acceso superior, regulable en altura en intervalos de 50mm.

MODELO	Dim. exterior sin maneta ALxANxP en mm	Dim. interior ALxANxP en mm	Nbr. de Estanterías para carpetas colgantes	Volumen en litros	Peso en Kg	Puerta
Stop Fire 250	1100 x 700 x 600	960 x 565 x 440	2 +1 guía en el techo	240	150	Simple
Stop Fire 450	1100 x 1200 x 600	960 x 1065 x 440	2 +1 guía en el techo	450	190	Doble
Stop Fire 700	1870 x 1000 x 600	1730 x 865 x 440	4 +1 guía en el techo	660	275	Doble
Stop Fire 900	1870 x 1300 x 600	1730 x 1165 x 440	4 +1 guía en el techo	890	365	Doble

Protect Fire

Normativa Europea EN 1047-1 • S60P

Protección contra robo Normativa Europea EN 14450 • Grado S2



Características Técnicas

ASEGURE EL DESARROLLO Y EL FUTURO DE SU EMPRESA PROTEGIENDO SU MEMORIA:

- ROBOS, VANDALISMO Y ESPIONAJE DE LAS INFORMACIONES VITALES DE SU EMPRESA PUEDEN COMPROMETER SU FUTURO
- EN CASO DE INCENDIO, A PARTIR DE 178°C SUS DOCUMENTOS DE PAPEL SE CALCINAN. DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE BOMBEROS, UN 70% DESAPARECEN DURANTE LOS SIGUIENTES 3 AÑOS DESPUÉS DE UN INCENDIO!

LOS ARMARIOS IGNÍFUGOS PROTECT FIRE OFRECEN UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA SUS DOCUMENTOS:

- PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO NORMATIVA EUROPEA EN 1047.1 / S60P
- BLINDAJE DE ACERO AL MANGANESO.
- PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA EN CASO DE INUNDACIÓN O PRODUCIDA POR EL SISTEMA DE ASPERSIÓN CONTRA INCENDIOS.
- PROTECCIÓN CONTRA EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS.
- COLOR GRIS RAL 9006.

➤ Opción
Empuñadura
en estrella



Protect Fire 246.

Equipamiento Estándar con 2 Bandejas regulables en intervalos de 40mm.



Protect Fire 50.

Equipamiento Estándar con una Bandeja regulable en intervalos de 40mm.

el



Ensayos de resistencia al fuego. Duración 13 horas



Los armarios ignífugos Protect Fire están homologados según la normativa Europea EN 1047.1 S60P, detalles del test en la página 4

MODELO	Dim. exterior ALxANxP en mm	Dim. interior ALxANxP en mm	Número de bulones activos/pasivos	N. de Estanterías para carpetas colgantes	Número de bandejas simples	Volumen en litros	Peso en Kg
Protect Fire 50	490 x 540 x 500	360 x 415 x 320	4		1	48	125
Protect Fire 221	1140 x 705 x 470	1054 x 605 x 339	8		3	221	270
Protect Fire 246	1000 x 980 x 460	920 x 880 x 305	8		2	246	355
Protect Fire 290	1505 x 705 x 470	1422 x 605 x 339	15		3	290	350
Protect Fire 450	1550 x 888 x 545	1450 x 775 x 403	15	3 +1 guía en el techo		450	450
Protect Fire 550	1885 x 888 x 545	1785 x 775 x 403	15	4 +1 guía en el techo		550	530
Protect Fire 710	1885 x 1080 x 545	1800 x 980 x 403	15	4 +1 guía en el techo		710	650

protección papel 1 hora



Protect Fire 710.

Con 4 bandejas con soporte para carpetas colgantes regulables en altura + una guía en el techo. (5 niveles de carpetas colgantes en total).

Con un 30% menos de peso gracias al uso de nuevas tecnologías de fabricación



↘ Juntas múltiples para asegurar la estanqueidad en caso de incendio.



↘ Orificio de fijación en la base de 14mm Ø.



Protect Fire 221.

Equipamiento Estándar con 3 Bandejas regulables en intervalos de 40mm.



↘ Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con bulones giratorios activos/pasivos anti sierra. Angulo de apertura 200°.

↘ Opciones para armarios ignífugos Protect Fire



Cajones de seguridad Ignífugos para soportes magnéticos. Estos cajones de seguridad ofrecen una resistencia al fuego solamente si son guardados en el interior de un armario de seguridad ignífugo homologado.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim.Interiores ALxANxP	Volumen en litros	Peso en Kg	Capacidad CD (cajas individuales)
CD30	159 x 387 x 308	97 x 330 x 219	7	8	30
CD42	191 x 387 x 348	130 x 327 x 241	10	15	42
CD252	359 x 445 x 514	292 x 352 x 356	37	40	252

↘ Cerraduras



↘ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila, accesible desde el exterior.



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A

Paper Duo y Paper Fire

Homologados Normativa Europea EN 1047-1 • VDMA S120P

Paper duo: Grado 1 / Normativa Europea EN 1143-1 / Valor asegurable 25.000€

Paper Fire: Grado S2 / Normativa Europea EN 14450

Características Técnicas

ASEGURE EL DESARROLLO Y EL FUTURO DE SU EMPRESA PROTEGIENDO SU MEMORIA:

- ROBOS, VANDALISMO Y ESPIONAJE DE LAS INFORMACIONES VITALES DE SU EMPRESA PUEDEN COMPROMETER SU FUTURO
- EN CASO DE INCENDIO, A PARTIR DE 178°C SUS DOCUMENTOS DE PAPEL SE CALCINAN. DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE BOMBEROS, UN 70% DESAPARECEN DURANTE LOS SIGUIENTES 3 AÑOS DESPUÉS DE UN INCENDIO!

LOS ARMARIOS IGNÍFUGOS DUO Y PAPER FIRE OFRECEN UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA SUS DOCUMENTOS:

- PROTECCIÓN CONTRA FUEGO NORMATIVA EUROPEA EN 1047.1 / S120P
- PROTECCIÓN CONTRA ROBOS: LOS MODELOS DUO Y PAPER FIRE SON VERDADERAS CAJAS FUERTES
- BLINDAJE DE ACERO AL MANGANESO.
- AMBOS MODELOS CUENTAN CON UN COMPARTIMENTO SECRETO EN EL DOBLE FONDO.
- PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA EN CASO DE INUNDACIÓN O PRODUCIDA POR EL SISTEMA DE ASPERSIÓN CONTRA INCENDIOS.
- PROTECCIÓN CONTRA EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS.



➤ Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con bulones giratorios activos/pasivos anti sierra. Angulo de apertura 200°.



➤ Juntas múltiples para asegurar la estanqueidad en caso de incendio.

Paper Fire y Paper Duo 260.

Equipamiento estándar con 3 bandejas para carpetas colgantes, regulables en intervalos de 25mm.

➤ Opción Empuñadura en estrella



➤ Orificio de fijación en la base de 14mm Ø.

	MODELO	Dim . Exteriores ALxANxP en mm	Dim.Interiores ALxANxP en mm	Espesor paredes		Superficie para carpetas colgantes en mm	Número de bulones activos	Número de bandejas	Diámetro bulones en mm	Volumen en litros	Peso en Kg
				Cuerpo 10e	Puerta en mm						
PAPER FIRE	Paper Fire 60	490 x 605 x 560	300 x 460 x 350	65	130	-	4	1	25	48	165
	Paper Fire 110	1040 x 540 x 550	805 x 405 x 340	65	135	-	6	2	25	110	255
	Paper Fire 260	1400 x 700 x 600	1170 x 570 x 390	65	135	1710	10	3	25	260	460
	Paper Fire 350	1800 x 700 x 600	1570 x 570 x 390	65	135	2850	12	4 + 1 guía en techo	25	349	605
	Paper Fire 750	1800 x 1350 x 600	1570 x 1220 x 390	65	135	6100	20	4 + 1 guía en techo	25	747	960
PAPER DUO	Paper Duo 110	1040 x 540 x 550	805 x 405 x 340	65	135	-	6	2	25	110	280
	Paper Duo 260	1400 x 700 x 600	1170 x 570 x 390	65	135	1710	10	3	25	260	465
	Paper Duo 350	1800 x 700 x 600	1570 x 570 x 390	65	135	2850	12	4 + 1 guía en techo	25	349	650
	Paper Duo 750	1800 x 1350 x 600	1570 x 1220 x 390	65	135	6100	20	4 + 1 guía en techo	25	747	990

protección papel 2 horas

el
DISPONIBLE
A MEDIDA

el
TODA LA GAMA
DE COLORES RAL
DISPONIBLES



Ensayos de resistencia al fuego.
Duración 14 horas



Los armarios ignífugos están homologados según la normativa Europea EN 1047.1 S120P, detalles del test en la página 4.

Paper Fire y Paper Duo 750.

Con 4 bandejas con soporte para carpetas colgantes regulables en altura + una guía en el techo. (5 niveles de carpetas colgantes en total), regulables en intervalos de 25mm.

➤ Opciones para armarios ignífugos Paper Duo y Paper Fire



Cajones de seguridad Ignífugos para soportes magnéticos. Estos cajones de seguridad ofrecen una resistencia al fuego solamente si son guardados en el interior de un armario de seguridad ignífugo homologado.

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP	Volumen en litros	Peso en Kg	Capacidad CD (cajas individuales)
CD30	159 x 387 x 308	97 x 330 x 219	7	8	30
CD42	191 x 387 x 348	130 x 327 x 241	10	15	42
CD252	359 x 445 x 514	292 x 352 x 356	37	40	252

Paper Fire y Paper Duo 110.

Equipamiento estándar con 2 bandejas para carpetas colgantes, regulables en intervalos de 40mm.



➤ Cerraduras



➤ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila, accesible desde el exterior.



➤ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A

Armarios ignífugos protección

1 hora

Media Protect

Protección ignífuga para soportes magnéticos de 1 hora, Normativa Europea EN 1047-1 / VDMA S60 DIS.

Grado S2 – Normativa Europea EN 14450.

Blindaje de acero al manganeso.




Características técnicas

ASEGURE EL DESARROLLO Y EL FUTURO DE SU EMPRESA PROTEGIENDO SU MEMORIA:

- ROBOS, VANDALISMO Y ESPIONAJE DE LAS INFORMACIONES VITALES DE SU EMPRESA PUEDEN COMPROMETER SU FUTURO
- EN CASO DE INCENDIO, SUS SOPORTES INFORMÁTICOS SE DESTRUYEN A PARTIR DE 50°C. DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE BOMBEROS, UN 70% DESAPARECEN DURANTE LOS SIGUIENTES 3 AÑOS DESPUÉS DE UN INCENDIO!
- LOS SOPORTES MAGNÉTICOS SE VUELVEN IRRECUPERABLES SI SON EXPUESTOS A UN ÍNDICE DE HIGROMETRÍA SUPERIOR AL 85%. SELLADO CONTRA INUNDACIONES O EN CASO DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE ASPERSIÓN EN CASO DE INCENDIO.

Media Protect. Equipadas con 3 cajones extraíbles

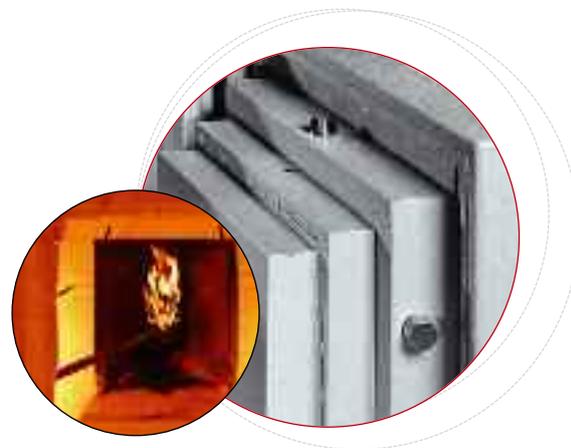

↘ Opción Empuñadura en estrella



↘ Orificios de fijación en la base de 14mm Ø, para una perfecta seguridad. Exclusivamente para la gama media protect.

↘ En caso de incendio las juntas de dilatan hasta alcanzar 10 veces su volumen para asegurar una perfecta estanqueidad al calor, a las llamas, al gas, al sistema de aspersión.

MODELO	Dim . Exteriores ALxANxP en mm	Dim.Interiores ALxANxP en mm	Espesor paredes		Número de bulones activos	Volumen en litros	Peso en Kg	Capacidad CD
			Cuerpo 10e	Puerta en mm				
Media Protect 59	625 x 540 x 620	400 x 380 x 387	75	95	6	59	195	297
Media Protect 79	625 x 540 x 755	400 x 380 x 522	75	95	6	79	220	396

↘ Cerraduras

Media Protect et Media Duo



↘ Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A



↘ Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema de Bloqueo automático al cierre. Sistema alimentado por una pila ,accesible desde el exterior.

2 horas

Media Duo doble protección FUEGO y ROBO

Protección ignífuga para soportes magnéticos de 2 horas, Normativa Europea EN 1047-1 / VDMA S120DIS.

Grado 1 o Grado 2 • Normativa Europea EN1143-1

Valor asegurable: 25.000€ grado 1 - 35.000€ grado 2

Características técnicas

LOS ARMARIOS IGNÍFUGOS MEDIA DUO OFRECEN UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA SUS SOPORTES INFORMÁTICOS:

- PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO NORMATIVA EUROPEA EN 1047-1, REFERENCIA INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LA PROTECCIÓN CONTRA FUEGO
- PROTECCIÓN CONTRA ROBO: SU ARMARIO IGNÍFUGO MEDIA DUO ES UNA VERDADERA CAJA FUERTE HOMOLOGADA EN 1143.1 / GRADO 1 o GRADO 2
- BLINDAJE DE ACERO AL MANGANESO CON SISTEMA DE CONDENA.
- PROTECCIÓN CONTRA EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS.
- 2 ORIFICIOS DE FIJACIÓN AL SUELO.



Media Duo 1280.

➤ **Opción:** Cajones deslizantes con separadores intercambiables.



MODELO GRADO 1	Dim. Exterior ALxANxP en mm	Dim. Interior ALxANxP en mm	N. de bandejas simples	Volumen en litros	Peso en Kg
MD 1175 G1	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	430
MD 1175 G4	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	430
MD 1240 G1	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	499
MD 1240 G4	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	499
MD 1280 G1	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	560
MD 1280 G4	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	560
MD 1430 G1	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	705
MD 1430 G4	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	705

MODELO GRADO 2	Dim. Exterior ALxANxP en mm	Dim. Interior ALxANxP en mm	N. de bandejas simples	Volumen en litros	Peso en Kg
MD 2175 G1	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	435
MD 2175 G4	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	435
MD 2240 G1	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	525
MD 2240 G4	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	525
MD 2280 G1	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	585
MD 2280 G4	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	585
MD 2430 G1	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	740
MD 2430 G4	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	740

MODELO	Número de cajones	CD-ROM 140x125x5 mm	Disquettes 3 1/2" 88x88x3 mm	DLT 112x112x32 mm	LTO 105x102x22 mm
MD 2175/2175	1	191	426	29	57
MD 1240/2240	1	308	641	46	86
MD 1280/2280	1	308	641	46	86
MD 1430/2430	1	357	895	67	100
MD 1175/2175	2	382	851	57	114
MD 1240/2240	2	616	1283	91	171
MD 1280/2280	2	616	1283	91	171
MD 1430/2430	2	714	1790	133	200
MD 1175/2175	3	573	1277	86	171
MD 1240/2240	3	923	1924	137	257
MD 1280/2280	3	923	1924	137	257
MD 1430/2430	3	1072	2685	200	299
MD 1175/2175	4	764	1702	114	228
MD 1240/2240	4	1231	2565	182	342
MD 1280/2280	4	1231	2565	182	342
MD 1430/2430	4	1429	3580	266	399
MD 1175/2175	5	955	2128	143	285
MD 1240/2240	5	1539	3206	228	428
MD 1280/2280	5	1539	3206	228	428
MD 1430/2430	5	1786	4475	333	499
MD 1175/2175	6	1146	2554	171	342
MD 1240/2240	6	1847	3848	274	513
MD 1280/2280	6	1847	3848	274	513
MD 1430/2430	6	2143	5369	399	599
MD 1280/2280	7	2155	4489	319	599
MD 1430/2430	7	2500	6264	466	698
MD 1430/2430	8	2858	7159	532	798

Cajas de seguridad para I

Eco HS 711-01



MODELO	Dim.Exteriores ALxANxP en mm	Volumen en litros	Peso en Kg
HS 711.01	180 x 280 x 200	7	11

- Construcción sólida: cuerpo de 20/10^e, puerta de 50mm con blindaje de 6mm.
- Cierre con **2 Bulones motorizados** de 20mm.
- Cerradura electrónica con código de usuario de 4/6 cifras + código maestro para el hotel.
- **Visor digital con aviso de apertura y cierre.**
- Apertura de urgencia con llave de seguridad.
- Orificios para fijación al suelo y muros.
- Incluye las Baterías (4x1,5V) y soportes para fijación.
- Suelo tapizado.
- Opcional: Llave maestra.

Standard HS 709-02



MODELO	Dim.Exteriores ALxANxP en mm	Volumen en litros	Peso en Kg
HS 709.02	230 x 420 x 380	30	18

- Cerradura electrónica con apertura y cierre **automático mediante bulones** de 20mm.
- Código cliente de 4 cifras con confirmación de cierre.
- Apertura de urgencia con llave de seguridad + código maestro.
- Construcción en 20/10^e para el cuerpo, puerta de 50mm con blindaje exterior de 6mm.
- Orificios para fijación al suelo y muros.
- Incluye las Baterías (4x1,5V) y soportes para fijación.
- Suelo tapizado.
- Opcional: Llave maestra.

HARTMANN TRESORE es líder en Europa con más de 200000 cajas



Radisson-Golf Hôtel, Disneyland (Francia)



Hôtel Sheraton, Krakou (Polonia)



Manoir de Lébioles, Spa (Bélgica)



Schloßhotel Kitzbühel (Austria)

Luxe HS 910-02



La elección de la excelencia



MODELO	Dim.Exteriores ALxANxP en mm	Volumen en litros	Peso en Kg
HS 910.02	220 x 430 x 350	30	13

- Construcción en 20/10° para el cuerpo, puesta de 50mm con blindaje exterior de 6mm.
- Orificios para fijación al suelo y muros.
- Incluye las Baterías (4x1,5V) y soportes para fijación.
- Completamente tapizado en moqueta.
- Código cliente de 4 cifras.
- Apertura de urgencia mediante llave de seguridad maestra, **permite abrir todas las cajas del hotel.**



↘ Iluminación interior por LEDS.



- Cerradura electrónica **mediante bulones motorizados** con apertura automática.
- Visor digital con aviso de apertura y cierre.
- Teclado retro iluminado para una mejor lectura en espacios oscuros.
- Incluye toma eléctrica en el fondo para poder recargar con total seguridad sus aparatos electrónicos como ordenadores portátiles o teléfonos móviles.
- Opcional: Función auditoría con fecha y hora de las últimas 300 aperturas y cierres.

s de seguridad distribuidas.



Hilton Hôtel Vienna Danube,
Vienne (Austria)



Marriott Hôtel, Grosvenor Square,
Londres (Inglaterra)



Hilton Domhôtél, Berlin



HARTMANN *Signature safes*



Sello del distribuidor

HARTMANN  ESPAÑA
TRESORE

www.hartmann-tresore.es

Grafismo y realización -Alain Dubois d'Enghien Para Hartmann Tresore France. Salvo error tipográfico. Fotos no contractuales - Crédito fotos hartmann tresore, Alain Dubois d'Enghien